# CATALOGO

2025







# dec**é**h®



LINEA PRODOTTI

4 Idropitture

11 Antimuffa

16 Smalti all'acqua

18 Fissativi

21 Quarzi

Rivestimenti a spessore

30 Guaine liquide

34 DECOHMIX

46 Condizioni di vendita







# **FRESCONOVO**

Idropittura traspirante per interni ad alta copertura

Idropittura murale opaca per interni di elevata copertura, potere riempitivo ed ottima traspirabilità. E' indicata per la tintegaiatura di pareti murali e soffitti all'interno ad intonaco civile, prefabbricati vibrocompressi, supporti a scagliola, gessi e stucchi in genere, opportunamente preparati, nonché per l'imbiancatura di garage, magazzini, capannoni. L'aspetto pieno e opaco del prodotto giuta a rendere meno visibili le eventuali imperfezioni delle superfici; è di facile applicazione, con buona ripresa, dilatazione e buona adesione al supporto.

CARATTERISTICHE: BUONA COPERTURA - ALTA TRASPIRABILITÀ - ALTA OPACITÀ - MASCHERA LE IMPERFEZIONI DEL SUPPORTO

Codice	Base	LT	U.V.
10900	BIA	14	1
10900	BIA	5	1
10900	BIA	2,5	1









30%-40%

2ª MANO 25%-35%

# **BIANCO FACILE**

Idropittura opaca traspirante coprente semilavabile per interni

Codice Base	LT	U.V.
11900 BIA	14	1
11900 BIA	5	1
11900 BIA	2,5	1

decéh

**FRESCONOVO** 











Idropittura opaca semilavabile traspirante coprente per interni. Grazie alla sua facilità di applicazione, è indicata per il "fai da te". La formulazione perfettamente bilanciata consente di ottenere una finitura opaca ed uniforme anche su supporti che presentano assorbimenti differenti; dotata di buona dilatazione oltre che di un buon punto di bianco, è caratterizzata da un ottimo potere coprente e riempitivo, presenta una discreta lavabilità ed un'ottima traspirabilità che la rendono ideale come finitura su superfici in aesso, cartonaesso ed intonaco civile, in ambienti dove siano richieste buone proprietà aenerali.

CARATTERISTICHE: DISCRETA LAVABILITÀ ED ELEVATA TRASPIRABILITÀ - OTTIMO POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO - BUON PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ - BUONA SCORREVOLEZZA **E DISTENSIONE** 











30%-40%

25%-35%









Pittura lavabile per interni ad alta copertura ed estrema facilità d'applicazione

Idropittura lavabile di alto potere coprente, opacità ed elevato punto di bianco; la buona lavabilità associata ad un'ottima distensione, la rendono idonea ad essere applicata in tutti gli ambienti della casa. Trova quindi larghissimo impiego per la pitturazione delle nuove abitazioni e per rinfrescare periodicamente gli ambienti interni. E' additivata con speciali componenti che facilitano l'applicazione, favoriscono l'adesione al supporto, annullano la ripresa ed agevolano la dilatazione producendo un film uniforme, compatto ed opaco.

Codice	Base	LT	U.V.
14900	BIA	14	1
14900	BIA	5	1
14900	BIA	2,5	1





Codice Base LT U.V.

15900 BIA 14

15900 BIA 2,5

15900 BIA 0.75

15900 BIA







CARATTERISTICHE: BUONA LAVABILITÀ - OTTIMO POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO - ALTA RESA ED ADESIONE AI SUPPORTI - BUON PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ, BUONA SCORREVOLEZZA E DISTENSIONE













30%-40%

**PITTURA SI** 

### Pittura lavabile per interni ad alta copertura ed aspetto opaco

Ildropittura lavabile per interni, permeabile al vapore acqueo, a base di copolimeri in emulsione acquosa, biossido di titanio e cariche selezionate. E' caratterizzata da ottimo potere coprente e riempitivo, buon punto di bianco ed opacità e da un'elevata resa. Il prodotto è di facile applicazione grazie alla sua particolare pennellabilità e dilatazione e al buon potere antischizzo nell'applicazione a rullo. Per queste sue caratteristiche tecniche e per il suo aspetto opaco, è indicata per finiture di qualità su pareti interne.

CARATTERISTICHE: BUONA LAVABILITÀ ED ELEVATA TRASPIRABILITÀ - OTTIMO POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO - BUON PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ - BUONA SCORREVOLEZZA **E DISTENSIONE** 











9-11 m<sup>2</sup>









25%-35% 30%-45%









Idropittura antimuffa ad elevata traspirabilità ed idrorepellenza

HIDRA è una pittura specifica per il trattamento delle pareti esposte alla proliferazione di muffe dovute alla condensazione dell'umidità dell'aria.

HIDRA è un prodotto formulato a base di particolari resine in emulsione acquosa, ed un particolare antimuffa da parete che ali conferiscono un'ottima copertura e adesione. perfetta iaienizzazione della parete, ottima traspirabilità e idrorepellenza. Consigliata in tutti queali ambienti in cui c'è sviluppo d'umidità unita alla produzione di residui organici (bagni, cucine, caseifici, salumifici, piscine, panifici). Particolarmente indicato negli ambienti poco aerati, ossia ambienti realizzati secondo nuove tecniche costruttive al fine di ottenere un risparmio energetico.

CARATTERISTICHE: OTTIMA COPERTURA ED ADESIONE - OTTIMA DISTENSIONE - PERFETTA IGIENIZZAZIONE DELLA PARETE - OTTIMA TRASPIRABILITÀ - IDROREPELLENZA - FACILITÀ D'APPLICAZIONE



Codice	Base	LT	U.V.
16900	BIA	14	1
16900	BIA	5	1
16900	BIA	2,5	1



8-10 m<sup>2</sup>









# **PROXIMA GOLD**

### Idropittura acrilica lavabile per interni ad alta copertura ed ottimo punto di bianco

Codice Base LT U.V. 17900 BIA 14 17900 BIA 17900 BIA 2,5 17900 BIA 0,75



10-12 m









Idropittura acrilica lavabile per interni, a base di copolimeri in emulsione acquosa, biossido di titanio e cariche selezionate. Grazie alla sua facilità di applicazione, è indicata per il "fai da te"; è caratterizzata inoltre da un ottimo potere coprente e riempitivo, ottima resa, elevata bianchezza, pennellabilità ed opacità che permettono di ottenere finiture omogenee ed uniformi con estrema facilità; presenta una buona lavabilità ed un'ottima traspirabilità che la rendono ideale come finitura su superfici in gesso, cartongesso ed intonaco civile; indicata per decorare e proteggere con un unico prodotto muri e soffitti in tutti gli ambienti domestici

CARATTERISTICHE: BUONA LAVABILITÀ - ELEVATO PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ - OTTIMO POTERE COPRENTE - MASCHERA LE IMPEREFIONI DEI SUPPORTI - FACILE APPLICATIONE -BUONA SCORREVOLEZZA E DISTENSIONE





















# **CLASSICA**

Idropittura superlavabile ad effetto vellutato opaco per interni

Idropittura murale superlavabile per interni. Formulata con materie prime selezionate, unisce in un unico prodotto bassa presa di sporco e resistenza all'abrasione, notevole resa e copertura, ottimo punto di bianco, elevata opacità e potere mascherante che aiutano ad uniformare eventuali piccole imperfezioni del supporto. Dal punto di vista dell'applicazione presenta un'ottima pennellabilità e distensione, accompagnate da una perfetta omogeneità del grado di satinatura. Ideale per decorare superfici in muratura, cartongesso, in cemento ed intonaco cementizio su superfici interne ed esterne, laddove si voglia ottenere un elevato livello di finitura, con aspetto finale della superficie liscio, vellutato e morbido al tatto

CARATTERISTICHE: OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO - ELEVATO PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ - ALTA RESA E COPERTURA - OTTIMO POTERE COPRENTE E MASCHERANTE FACILE APPLICAZIONE - OTTIMA PENNELLABILITÀ E DISTENSIONE

Codice	Base	LT	U.V.
18900	BIA	14	1
18900	BIA	5	1
18900	BIA	2,5	1



12-14 m<sup>2</sup>











25%-35%


### Superlavabile acrilica ad elevatissima copertura ed effetto vellutato

Codice Base LT U.V. 19900 BIA 19900 BIA 19900 BIA 2,5 19900 BIA 0.75 6











35%-45%



30%-40%



Idropittura murale superlavabile acrilica per interni ed esterni. Si contraddistinaue per l'eccezionale resistenza al lavagaio, pennellabilità e dilatazione. Facile da applicare, realizza finiture dall'aspetto particolarmente fine ed uniforme, caratterizzate da un ottimo punto di bianco, elevata copertura e bassa ritenzione dello sporco; il suo grado di opacità ed il forte potere mascherante consentono di ottenere ottimi risultati, mascherando eventuali imperfezioni del supporto. Ideale per la protezione e decorazione di superfici murali esterne ed interne in muratura, cartonaesso, cemento ed intonaco cementizio; l' aspetto finale della superficie liscio, vellutato e morbido al tatto, esalta la qualità della finitura valorizzando ali ambienti dove viene applicata.

CARATTERISTICHE: ALTISSIMA RESA E COPERTURA - OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO -OTTIMO PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ - FACILITÀ D'APPLICAZIONE E PENNELLABILITÀ -OTTIMA ADESIONE AI SUPPORTI - NOTEVOLE RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI **ATMOSFERICI** 



# **BMATT**

Idropittura acril-silossanica traspirante per interni ad elevata copertura ed opacità

Idropittura opaca caratterizzata da un elevato punto di bianco, ideale per interni. La sua formulazione con struttura microporosa la rende particolarmente adatta per applicazioni su supporti in gesso e cartongesso, offrendo un'eccellente capacità di copertura. La buona lavabilità associata ad un'ottima traspirabilità, la rendono idonea ad essere applicata in tutti gli ambienti della casa, inclusi quelli soggetti alla formazione di umidità, garantendone pertanto freschezza e salubrità.

CARATTERISTICHE: ELEVATO PUNTO DI BIANCO ED OPACITÀ - ALTA RESA E COPERTURA - OTTIMO POTERE COPRENTE E MASCHERANTE - FACILE APPLICAZIONE - OTTIMA PENNELLABILITÀ E DISTENSIONE



































47900 BBO 4

47900 BBO 10

23900 BBS 10 1

47900 BBO 0,75 6







**SMACCHIABILE** 









Smalto murale ad acqua per interni ed esterni ad effetto satinato o opaco, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti finissimi, cariche ed additivi pregiati e selezionati. MASTER ha notevoli doti di pennellabilità, dilatazione, copertura, resa, resistenza all'invecchiamento; si contraddistingue inoltre per l'elevatissimo punto di bianco, l'eccellente resistenza al lavaggio, all'usura ed all'abrasione e l'ottima adesione anche su supporti difficili.

Molto versatile, MASTER consente di realizzare soluzioni estetiche di finitura pregiate. Facilmente smacchiabile, è perfettamente idoneo all'utilizzo in ambienti nei quali è richiesto un elevato livello d'igiene attraverso frequenti lavaggi, dove abitualmente vengono trattati cibi e dove il contatto con le superfici trattate è quotidiano (scuole ed asili, ospedali ed ambulatori, mense, alberghi e ristoranti, aree condominiali e aree residenziali, laboratori medici, vani scala etc).

CARATTERISTICHE: OSTACOLA IL FORMARSI DI NUOVE MUFFE - AMPIO SPETTRO D'AZIONE - ELEVATO POTERE ANTIMUFFA - DISINFESTANTE - STERILIZZANTE - FACILE DA APPLICARE





### **ANTIMUFFA**






# **ACTIVA STOP**

Detergente igienizzante ad azione istantanea. Elimina muffe, alghe e muschi

Prodotto spray ad alto contenuto di cloro attivo che elimina muffe, alahe e muschi da superfici interne ed esterne. Svolge un'azione sbiancante e sanificante nel giro di pochi minuti, andando a detergere in profondità anche le superfici più infestate. ACTIVA STOP ha un'azione selettiva, agendo soltanto sui microrganismi inquinanti, senza alterare in nessun modo il supporto sul quale viene applicato. Particolarmente adatto all' igienizzazione dei muri, delle fughe delle piastrelle nelle stanze da bagno, docce, cantine, seminterrati e in tutti quei luoghi che per l'elevata umidità presentano presenza di muffe, alahe e muschi e per muri di recinzione, fioriere o pavimentazioni con presenza di alahe. Per un risultato migliore e duraturo si consiglia di procedere con l'applicazione di un ciclo completo antimuffa.

CARATTERISTICHE: ELIMINA MUFFE, ALGHE, MUSCHI E LICHENI - FACILE DA USARE -RIPRISTINA LE SUPERFICI CONTAMINATE IN POCHI MINUTI - AGISCE IN PROFONDITÀ









# **ACTIVASAN**

#### Soluzione sanificante antimuffa ad ampio spettro d'azione

Codice Base	LT	U.V.
25100 TRA.	1	6
25100 TRA.	5	4



8-10 m<sup>2</sup>









30 mir 24-48 h

Prodotto di preparazione specifico per l'igiene delle pareti; sanificante ad ampio spettro per il trattamento e la prevenzione di muffe, funahi, alahe, su superfici murali nuove o aià tinteggiate. Preserva l'aspetto estetico originale delle pitture applicate su supporti all'esterno ed all'interno. Se ne consiglia l'utilizzo prima della tinteggiatura in ambienti umidi e poco ventilati, come bagni, lavanderie, seminterrati e cucine, su superfici infestate da muffe, funghi, alghe. Si applica con facilità e non emana odori sgradevoli. Ridona al supporto la dovuta igienicità necessaria ad eliminare il ridiffondersi di muffe, funahi e batteri sulla nuova pittura. Durante l'applicazione della soluzione sanitizzante è bene evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e quindi è necessario indossare guanti in PVC o PE e occhiali protettivi. La soluzione sanitizzante deve essere lasciata agire per 24-48 ore prima di applicare il nuovo rivestimento sia per garantirne l'efficacia sia affinché il nuovo rivestimento sia applicato su una superficie perfettamente asciutta.

CARATTERISTICHE: OSTACOLA IL FORMARSI DI NUOVE MUFFE - AMPIO SPETTRO D'AZIONE -ELEVATO POTERE ANTIMUFFA - DISINFESTANTE - STERILIZZANTE





### **ANTIMUFFA**

# **ACTIVA T2**



Idropittura traspirante igienizzante antimuffa

Dotata di ottima copertura ed adesione al supporto, ottima opacità, , nonché di buona pennellabilità e distensione. Grazie ai suoi additivi a largo spettro d'azione protegge le pareti dalla formazione di muffe. Il suo utilizzo è particolarmente consigliato dove si rende necessario migliorare le condizioni igieniche e prolungare la resistenza dall'attecchimento di funahi e muffe; ideale auindi in ambienti come baani, cucine, sottoscala, palazzi antichi ed in quei luoahi dove vi è sviluppo di umidità insieme alla produzione di residui organici e dove contemporaneamente è richiesta un'igiene assoluta (cliniche, ospedali, cantine sociali, panifici, mattatoi, piscine, etc).





Codice	Base	LT	U.V.
26900	BIA	14	1
26900	BIA	5	1
26900	BIA	2,5	1



9-11 m<sup>2</sup>









35%-45%

# **ACTIVA L4 GOLD**

### Idropittura lavabile acrilica igienizzante antimuffa e antialga per interni, di aspetto opaco

Codice	Base	LT	U.V.
27900	BIA	14	1
27900		5	1
27900		2,5	1
27900	BIA	0,75	1





11-13 m<sup>2</sup>



4-6 h 35%-45%





2ª MANO 30%-40%

Idropittura lavabile acrilica igienizzante antimuffa e antialga per interni ed esterni, dotata di alto potere fungicida con ampio spettro di azione, innocua per l'uomo e gli animali domestici. E' di facile applicazione, di ottima distensione, di facile ripresa, di eccellente ancoraggio e dilatazione. La formulazione perfettamente bilanciata garantisce un film compatto, estremamente resistente al lavaggio, a bassa presa di sporco. Consente non solo di eliminare le antiestetiche macchie di muffa, ma, grazie alla durata e resistenza del suo principio attivo, è in arado di disinfettare in profondità le pareti agrantendo una protezione duratura contro il riformarsi della muffa. La composizione specifica e mirata la rende ideale per tutti queali ambienti dove è più forte l'umidità, ovvero cucine e bagni, caseifici, salumifici, industrie alimentari in genere, concerie, ma anche sottoscala, palazzi antichi o situati in zone particolarmente umide soggette all'attacco di funghi e muffe. CARATTERISTICHE: PREVIENE LA FORMAZIONE DI MUFFA IN PARETE-OTTIMA PERMEABILITA` AL

VAPORE ACQUEO - ALTISSIMA RESA E COPERTURA - OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO













## **ANTIMUFFA**



# **ACTIVA THERM**

Idropittura murale anticondensa, antimuffa, fonoassorbente, termoisolante a finitura vellutata












**RIEMPITIVO** 

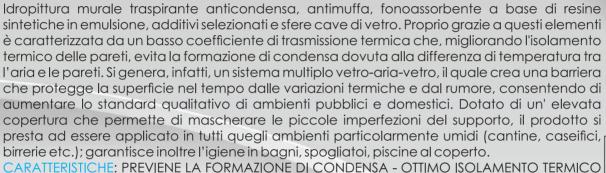

QUALITATIVO DEGLI AMBIENTI - ELEVATA COPERTURA E PUNTO DI BIANCO - OTTIMO POTERE 68 812



Codice	Base	LT	U.V.
28900	BIA	12	1
28900	BIA	4	1











10%-15%

15%-20%

# SCACCO MATTO ALLA MUFFA IN TRE MOSSE







### **SMALTI ALL'ACQUA**

















Smalto acrilico lucido ad acqua non ingiallente

Smalto idrodiluibile di aspetto brillante a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, additivi e piamenti ad alta solidità alla luce; questi componenti conferiscono al prodotto ottima resistenza gali agenti atmosferici, elevata resistenza all'ingiallimento, ottima copertura, buona pienezza e dilatazione, ottima elasticità ed adesione su svariati tipi di supporto. Rapido ad asciuaare, è caratterizzato inoltre da un'estrema facilità di applicazione in quanto non gocciola e non cola. E' indicato per finiture di ottima qualità su supporti esterni e interni in muratura, ferro, legno, lamiera zincata, PVC. Idoneo per l'uso anche in ambienti interni in quanto non lascia alcun sgradevole

odore, oltre ad essere completamente atossico ed ininfiammabile. Si presta pertanto particolarmente per l'impiego in locali pubblici, camere di bambini, scuole, alberghi, uffici, ove è richiesto un prodotto resistente all'urto ed all'abrasione, facilmente lavabile ed a basso tenore nocivo.

CARATTERISTICHE: INODORE - ATOSSICO - ININGIALLENTE - OTTIMA DILATAZIONE E PENNELLABILITÀ - OTTIMA COPERTURA E RESISTENZA AL LAVAGGIO - NON GOCCIOLA E NON COLA



\*B.L - BIANCO LUCIDO









11-14 m<sup>2</sup>

2-4 h

8-12 h


MAX 5%

# **BIOMATT**

#### Smalto acrilico opaco ad acqua non ingiallente

Smalto acrilico idrodiluibile di aspetto opaco a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, additivi e pigmenti ad alta solidità alla luce. Rapido da asciugare, iningiallente, è caratterizzato da elevata pennellabilità, buona pienezza, copertura, resistenza all'abrasione ed all'invecchiamento, ottima elasticità ed adesione su svariati tipi di supporto esterni e interni in ferro, lamiera zincata, leghe leggere, legno, plastica e superfici murali. Si applica con estrema facilità in quanto non gocciola e non cola, originando un film opaco, con aspetto serico e vellutato al tatto; è idoneo per realizzare finiture di qualità su porte, infissi, piccoli mobili, oggetti d'arredamento, sia all'interno che all'esterno. Inoltre è particolarmente consigliato dove è richiesto un prodotto resistente all'urto ed all'abrasione, facilmente lavabile ed a basso tenore nocivo, ovvero in locali pubblici, camere di bambini, scuole, alberghi, uffici.

CARATTERISTICHE: INODORE ED ATOSSICO - ALTA RESISTENZA AL GRAFFIO ED ALL'ABRASIONE - NON INGIALLENTE - OTTIMA DILATAZIONE E PENNELLABILITÀ - OTTIMA COPERTURA E RESISTENZA AL LAVAGGIO - NON GOCCIOLA E NON COLA



\*B,O - BIANCO OPACO



11-14 m<sup>2</sup>



2-4 h













### **FISSATIVI**



Isolante fissativo murale acrilico concentrato 1:10

Isolante acrilico idrodiluibile per esterni ed interni, resistente agli alcali, ideale per superfici ad intonaco civile, calcestruzzo, superfici a scagliola, gesso e stucchi in genere. Uniforma zone a diverso assorbimento, consolida superfici poco coerenti creando un supporto ideale per il perfetto ancoraggio della pitturazione successiva isolandola dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi e similari e diminuisce il potere assorbente del muro migliorando la resa della pittura.

CARATTERISTICHE: OTTIME PROPRIETÀ ANCORANTI E CONSOLIDANTI - RIDUCE E REGOLA L'ASSORBIMENTO DEGLI INTONACI E DELLE VECCHIE PITTURE - INODORE - FACILITA L'ADESIONE DELLE FINITURE RINFORZA IL SUPPORTO FISSANDO EVENTUALI PARTI SFARINANTI - AUMENTA LA RESA CROMATICA DELLE FINITURE - ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI

Codice	Base	LT	U.V.
32100	BIA	25	1
32100	BIA	5	4
32100	BIA	1	12











10-12 m<sup>2</sup>

SECCO AL TATTO SOVRAVERNICIABILE DILUIZIONE 6-8 h

1:10

# **DECOFIX**

### Isolante fissativo murale acrilico ad acqua 1:5

Codice Base KG U.V. Isolante acrilico idrodiluibile per esterni ed interni, resistente agli alcali, ideale per superfici ad intonaco civile, calcestruzzo, superfici a scaaliola, gesso e stucchi in genere. Uniforma 32050 BIA 25 zone a diverso assorbimento, consolida superfici poco coerenti creando un supporto 32050 BIA ideale per il perfetto ancoraggio della pitturazione successiva isolandola dall'ambiente 32050 BIA alcalino proprio dei supporti cementizi e similari e diminuisce il potere assorbente del muro migliorando la resa della pittura.

CARATTERISTICHE: OTTIME PROPRIETÀ ANCORANTI E CONSOLIDANTI - RIDUCE E REGOLA L'ASSORBIMENTO DEGLI INTONACI E DELLE VECCHIE PITTURE - INODORE - FACILITA L'ADESIONE DELLE FINITURE RINFORZA IL SUPPORTO FISSANDO EVENTUALI PARTI SFARINANTI - AUMENTA LA RESA CROMATICA DELLE FINITURE - ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI


















DECOFIX O O O









## **FISSATIVI**





#### Consolidante protettivo idrorepellente ad acqua

Prodotto a base di resine acril-silossaniche in emulsione acquosa. Consolidante protettivo ad elevata resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici. La particolare composizione garantisce un'ottima penetrazione attraverso i capillari consentendo al prodotto di raggiungere la parte sana del supporto trattato; a questo punto gli elementi chimici che costituiscono il prodotto, esplicano la loro azione, rendendo il materiale idrorepellente e rafforzandone la struttura; si prevengono in tal modo i problemi di invecchiamento derivanti dallo sfarinamento del supporto e dall'assorbimento di acqua. Il prodotto non crea film o strati superficiali che invecchiando inaialliscono, lasciando il supporto al suo aspetto naturale; non occlude completamente le porosità, garantendo così la capacità traspirante del materiale. Particolarmente indicato per consolidare ogni tipo di supporto minerale assorbente, quali intonaci, tufo, terrecotte, laterizi, mattoni faccia a vista, pietre naturali e cemento poroso.

CARATTERISTICHE: OTTIMA PENETRAZIONE NEL SUPPORTO - CONSOLIDA I MATERIALI RAFFORZANDONE LA STRUTTURA - NON CREA FILM E NON ALTERA L'ASPETTO DEL MATERIALE AUMENTA L'IDROREPELLENZA, CONSERVANDO LA NATURALE TRASPIRABILITÀ - OTTIMA RESISTENZA AGLI U.V. ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Codice	Base	KG	U.V.
35000	BIA	5	1
32050	BIA	1	1






# **DECOFIX HP**

### Isolante consolidante acrilico all'acqua ad alta penetrazione per esterni ed interni

La formulazione basata sull'impiego di copolimeri in emulsione acquosa dotati di particelle micronizzate in microemulsione, consente al prodotto di avere un elevato arado di penetrazione e di saturazione della microscopica capillarità degli intonaci, un'azione riaggregante del substrato, consentendo di ridurre l'assorbimento d'acaua e di uniformare le zone con diverso assorbimento. Inoltre si riescono ad ottenere gradi di isolamento e consolidamento del supporto paragonabili a quelli forniti dai fissativi al solvente, con il vantaggio importante che sia l'applicazione che l'essiccazione avvengono in presenza di bassissime emissioni di composti organici volatili (VOC). Ideale come fondo per supporti porosi, assorbenti, sfarinanti e già verniciati con vari strati di vecchie pitture, DECOFIX HP crea un ponte di legame tra la superficie e il successivo rivestimento, isolandolo dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi e similari. E' indicato per il trattamento di superfici minerali interne ed esterne sfarinanti, calcestruzzo, pareti in gesso, cartongesso, fibrocemento, vecchie pitture a calce non sfarinanti, nonché come primer per guaine liquide impermeabilizzanti.


CARATTERISTICHE: ELEVATO GRADO DI PENETRAZIONE - OTTIME PROPRIETÀ ANCORANTI E CONSOLIDANTI -RIDUCE ED UNIFORMA LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO - CONSOLIDA IL SUPPORTO FISSANDO EVENTUALI PARTI SFARINANTI - ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI - ALTERNATIVA AI FISSATIVI AL SOLVENTE











12-24 h



















Rivestimento protettivo a finitura liscia al quarzo

Rivestimento continuo al guarzo di buona gualità ed ottima copertura con aspetto opaco, indicato per impieghi sia all'esterno che all'interno. Le particolari resine utilizzate conferiscono al prodotto buona resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, facile applicabilità e lavorabilità. Se ne consiglia l'utilizzo per la protezione e decorazione di superfici interne quali cantine e garage, di sottobalconi, muretti di cinta e per la manutenzione annuale di villette al mare ed in campagna. Grazie al suo potere riempitivo uniforma le piccole irregolarità del muro rendendolo idoneo all'impiego su intonaci cementizi, intonaci pitturati, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento,

CARATTERISTICHE: BUONA COPERTURA E POTERE RIEMPITIVO - BUONA ADESIONE AL SUPPORTO - MEDIA RESISTENZA ALLA LUCE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI BUONA STABILITÀ AGLI ALCALI E PLASTICITÀ

Codice	Base	LT	U.V.
36900	BIA	14	1
36900	BIA	5	1



5-6 m<sup>2</sup>





8-10 h



25%-30%

# **ALFAQUARZ 15**

### Rivestimento protettivo al augrzo

Codice	Base	LT	U.V.
49900	BIA	14	1
49900	BIA	5	1



Pittura murale al quarzo per esterni ed interni, di facile applicazione, che assicura un'ottima copertura ed una finitura opaca ed uniforme. Dotato di buona resistenza agli agenti atmosferici e di ottimo ancoraggio su svariati tipi di supporto.

Se ne consiglia l'utilizzo per la protezione e decorazione di superfici interne quali cantine e garage, di sottobalconi, muretti di cinta e per la manutenzione annuale di villette al mare ed in campagna. Grazie al suo potere riempitivo uniforma le piccole irregolarità del muro rendendolo idoneo all'impiego su intonaci cementizi, intonaci pitturati, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento.



5-6 m<sup>2</sup>





8-10 h



25%-30%

2ª MANO 25%

CARATTERISTICHE: BUONA COPERTURA E POTERE RIEMPITIVO - BUONA ADESIONE AL SUPPORTO - MEDIA RESISTENZA ALLA LUCE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI BUONA STABILITÀ AGLI ALCALI E PLASTICITÀ

















# **BETAQUARZ 25**

Rivestimento murale acrilico al quarzo a finitura liscia

Rivestimento continuo al quarzo di elevato potere coprente e livellante, con buona resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici. Dotato di buona pennellabilità, resistenza allo sfregamento, adesione al supporto e stabilità agli alcali. Pur essendo dotata di un buon coefficiente di traspirabilità al vapore, conserva una buona impermeabilità all'acqua. Il perfetto equilibrio formulativo tra pigmenti, cariche e legante permette di ottenere un film uniforme, compatto, opaco, che non trattiene la polvere. Idoneo per qualsiasi tipo di supporto murale, intonaci civili a base cementizia, intonaci a base calce aerea e sabbia fine opportunamente preparati, calcestruzzo e per sottobalconi, muretti, piccole strutture esterne. L'aspetto della superficie trattata risulta opaco e leagermente ruvido o leggermente bucciato a seconda del tipo di attrezzo impiegato per l'applicazione ed il tipo di finitura richiesto.

CARATTERISTICHE: OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO ED IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA -OTTIMA IDROREPELLENZA E BASSA PRESA DI SPORCO - ELEVATA COPERTURA E STABILITÀ AGLI ALCALI - ELEVATA RESISTENZA ALLA LUCE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI ELEVATA PLASTICITÀ E RESISTENZA MECCANICA - RESA ELEVATA

Codice	Base	LT	U.V.
37900	BIA	14	1
37900	BIA	5	1
37900	BIA	0,75	1



6-7 m<sup>2</sup>









25%-30%





2ª MANO 25%

**ACTIVAQUARZ** 

### Rivestimento murale acrilico al quarzo per esterni a finitura liscia a tripla azione - antimuffa antialaa antimuschio

Rivestimento plastico continuo al auarzo dotato di ottima adesione al supporto ed alta resistenza al lavaggio; il contenuto di quarzo a granulometria controllata conferisce al prodotto buone proprietà riempitive, che consentono di mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto. Un'accurata selezione dei piamenti solidi alla luce conferisce una notevole stabilità delle tinte nel tempo, resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici. La presenza di particolari additivi fungicidi ed alahicidi oltre a debellare muffe, alghe, muschi, licheni e diatomee, esercita un'efficace azione preventiva al riformarsi degli stessi. Il perfetto equilibrio formulativo permette di ottenere un film uniforme, compatto, opaco che non trattiene la polvere. E' indicato soprattutto per la protezione e decorazione di supporti nuovi o in fase di ristrutturazione, costituiti da intonaci di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per cappotto), calcestruzzo, elementi prefabbricati.

CARATTERISTICHE: EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE, ALGHE, MUSCHI - OTTIMA: COPERTURA, RESISTENZA AL LAVAGGIO, RESA, DISTENSIONE E PENNELLABILITÀ RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI





7-9 m<sup>2</sup>







8-10 h



25%-30%



25%













# **DECOSIL QZ**

Finitura acril-silossanica antialga al quarzo

Dotata di un'ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, elevato potere coprente e riempitivo, ottima pennellabilità e resistenza al lavaggio, grazie alla tecnologia acrilica e silossanica è caratterizzata contemporaneamente da buona idrorepellenza e traspirabilità al vapore acqueo. La curva aranulometrica appositamente studiata evita che il prodotto si screpoli e sfoali in superficie; infatti il prodotto presenta un'ottima adesione su svariati tipi di supporto augli intonaci tradizionali, vecchie pitture ben aderite, intonaci deumidificanti. La presenza di particolari additivi fungicidi ed alghicidi ad ampio spettro di azione, oltre a debellare muffe, alghe, muschi, licheni e diatomee, conferisce un'efficace azione preventiva al riformarsi deali stessi. DECOSIL QZ è anche una pittura murale di effetto decorativo ed aspetto liscio, opaco e vellutato al tatto, caratteristiche che la rendono idonea ad essere applicata come finitura decorativa per la protezione e la decorazione di edifici di interesse storico ed architettonico ed in lavori di restauro e ristrutturazione.

CARATTERISTICHE: BUONA TRASPIRABILITÀ ED IDROREPELLENZA - OTTIMO POTERE COPRENTE - OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO E RESISTENZA AL LAVAGGIO - ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI OTTIME CARATTERISTICHE DECORATIVE ED ESTETICHE - REALIZZA UNA PROTEZIONE DURATURA ED EFFICACE-EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE, ALGHE, MUSCHI

Codice	Base	LT	U.V.
39900	BIA	14	1
39900	BIA	5	1
39900	BIA	0,75	1



8-10 m<sup>2</sup>





8-12 h





2ª MANO

1ª MANO 25%-30%

25%

# **DECOFLEX Q5**

### Pittura elastomerica antialga al guarzo a forte copertura

Codice	Base	LT	U.V.
40900	BIA	14	1
40900	BIA	5	1



Pittura elastomerica al quarzo riempitiva a forte copertura. I copolimeri elastici con cui è formulato, lo rendono particolarmente indicato nei cicli di pitturazione su superfici interne ed esterne soggette alla formazione di cavillature e microfessurazioni. Infatti il film elastico che si forma è in grado di deformarsi e di seguire, assorbendole, le variazioni dimensionali del supporto. La presenza di particolari additivi fungicidi ed alghicidi ad ampio spettro di azione, oltre a debellare muffe, alghe, muschi, licheni e diatomee, conferisce un'efficace azione preventiva al riformarsi degli stessi. Dotato di ottimo potere coprente e riempitivo in grado di mascherare piccole imperfezioni del supporto, ottima pennellabilità ed adesione al supporto, resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, caratteristiche che lo rendono idoneo ad essere applicato come finitura decorativa per la protezione e la decorazione di edifici nuovi ed in lavori di restauro e ristrutturazione.

CARATTERISTICHE: ELEVATA ELASTICITÀ - OTTIMO POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO - OTTIMA: RESA - RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI - RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - PENNELLABILITÀ ED ADESIONE AL SUPPORTO - EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE, ALGHE, MUSCHI
















#### Finitura silossanica pura al quarzo antialga elastomerica

Pittura di altissima qualità per esterni a base di resina silossanica pura. E' caratterizzata da un elevato grado di protezione e da un gradevole aspetto estetico. Dotata di un' ottima idrorepellenza, garantisce allo stesso modo una perfetta traspirabilità e buona diffusione del vapore acqueo, migliorando così le condizioni della muratura. Ottima la resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V. Il prodotto è particolarmente adatto per il risanamento, la protezione e la decorazione di facciate interessate da micro cavillature. Contrasta la crescita di muffe ed alghe in facciata





Codice	Base	LT	U.V.
55900	BIA	14	1
55900	BIA	5	1
55900	BIA	0,75	1



6-7 m<sup>2</sup>









25%-30%





decen RIVESTIMENTIA

SPESSORE



## **RIVESTIMENTI A SPESSORE**





# **INTONACHINO ACRILICO 1,2**

Rivestimento acrilico antialga a spessore

Rivestimento murale a spessore protettivo formulato con leganti acrilici, pigmenti inorganici, inerti a granulometria controllata che offrono un ottima distensione e uniformità del prodotto. Le fibre contenute combinate con resine ad elevata resistenza evitano lesioni nel tempo soprattutto se applicato come finitura su sistemi a cappotto. Grazie allo spessore ottenibile con le diverse granulometrie, la finitura è in grado di mascherare eventuali imperfezioni del supporto, garantendo resistenza agli agenti atmosferici. È un prodotto di elevata idrorepellenza e resistenza allo sviluppo di alghe diminuendo così la presa di sporco.









CARATTERISTICHE: BUONA IDROREPELLENZA - OTTIMO POTERE RIEMPITIVO - OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO E RESISTENZA AL LAVAGGIO - ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI - OTTIME CARATTERISTICHE DECORATIVE ED ESTETICHE - REALIZZA UNA PROTEZIONE DURATURA ED EFFICACE - EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE, ALGHE, MUSCHI









1,8 - 2,2 Kg / mg

1h

LTATTO SOVRAVERNICIABILE PRONTO U

# **INTONACHINO ACRILICO 1,5**

Rivestimento acrilico antialga a spessore





Rivestimento murale a spessore protettivo formulato con leganti acrilici, pigmenti inorganici, inerti a granulometria controllata che offrono un ottima distensione e uniformità del prodotto. Le fibre contenute combinate con resine ad elevata resistenza evitano lesioni nel tempo soprattutto se applicato come finitura su sistemi a cappotto. Grazie allo spessore ottenibile con le diverse granulometrie, la finitura è in grado di mascherare eventuali imperfezioni del supporto, garantendo resistenza agli agenti atmosferici . È un prodotto di elevata idrorepellenza e resistenza allo sviluppo di alghe diminuendo così la presa di sporco.









CARATTERISTICHE: BUONA IDROREPELLENZA - OTTIMO POTERE RIEMPITIVO - OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO E RESISTENZA AL LAVAGGIO - ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI - OTTIME CARATTERISTICHE DECORATIVE ED ESTETICHE - REALIZZA UNA PROTEZIONE DURATURA ED EFFICACE -EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE, ALGHE, MUSCHI

## **RIVESTIMENTI A SPESSORE**





# **INTONACHINO ACRILSILOSSANICO 1,2**

Rivestimento murale protettivo acrilsilossanico antialga fibrato idrorepellente

Rivestimento murale a spessore protettivo formulato con leganti acrilsilossanici, pigmenti inorganici, inerti a granulometria controllata che rendono il prodotto adatto per cicli di verniciatura ad alta resistenza. E' ideale per la protezione e decorazione di costruzioni. civili, industriali, grandi opere pubbliche, manufatti cementizi, esposti sia in zone marine che montane. È altamente duraturo nel tempo e non teme l'aggressione dello smog industriale ed urbano, della salsedine marina e degli sbalzi di temperatura. Particolarmente indicato per la protezione di facciate esposte a continui sbalzi termici e soggette all'aggressione di microrganismi come muffe ed alghe. Flessibile, di ottima lavorabilità, consente la realizzazione di superfici chiuse ad effetto compatto. È un prodotto di elevata idrorepellenza e resistenza allo sviluppo di alahe diminuendo così la presa di sporco.

CARATTERISTICHE: ELEVATA ELASTICITÀ E TRASPIRABILITÀ - OTTIMO POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO - OTTIMA: RESA - RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - PENNELLABILITÀ ED ADESIONE AL SUPPORTO - EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE, ALGHE, MUSCHI



Codice	Base	KG	U.V.
58900	BIA	24	1









# **INTONACHINO ACRILSILOSSANICO 1,5**

Rivestimento murale protettivo acrilsilossanico antialga fibrato idrorepellente

Codice Base KG U.V. 59900 BIA 24









1,8 - 2,2 Kg / mq



CARATTERISTICHE: ELEVATA ELASTICITÀ E TRASPIRABILITÀ - OTTIMO POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO - OTTIMA: RESA - RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - PENNELLABILITÀ ED ADESIONE AL SUPPORTO - EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE, ALGHE, MUSCHI

Rivestimento murale a spessore protettivo formulato con leganti acrilsilossanici, piamenti

inorganici, inerti a granulometria controllata che rendono il prodotto adatto per cicli di

verniciatura ad alta resistenza. E' ideale per la protezione e decorazione di costruzioni civili, industriali, grandi opere pubbliche, manufatti cementizi, esposti sia in zone marine che montane. È altamente duraturo nel tempo e non teme l'aggressione dello smog industriale ed urbano, della salsedine marina e degli sbalzi di temperatura. Particolarmente indicato per la protezione di facciate esposte a continui sbalzi termici e soggette all'aggressione di microrganismi come muffe ed alghe. Flessibile, di ottima lavorabilità, consente la realizzazione di superfici chiuse ad effetto compatto. È un prodotto di elevata idrorepellenza e resistenza







allo sviluppo di alghe diminuendo così la presa di sporco.

## **RIVESTIMENTI A SPESSORE**





# **DECOH GRUND 5**

Fondo di collegamento grana fine 50 microns

Fondo di collegamento universale a grana fine, destinato all'appianamento di dislivelli murali esterni, al riempimento di superfici saranate, come intermedio nei cicli di consolidamento murale, prima della coloritura finale, oppure come fondo finitura. Il fondo presenta ottime proprietà di adesione su tutti i supporti minerali, pietre artificiali, intonaci di calce, cemento, calce-cemento, gesso, laterizi cotti, e può essere utilizzato come ancorante su vecchi rivestimenti a base di dispersioni resinose.

DECOH GRUND è caratterizzato da una buona idrorepellenza, una buona elasticità è un'ottima adesione al supporto.



Codice	Base	LT	U.V.
60900	BIA	14	1
60900	BIA	5	1



4-5 mg/l






CARATTERISTICHE: BUONA IDROREPELLENZA - OTTIMO POTERE UNIFORMANTE E RIEMPITIVO -OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO - ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI - REALIZZA UNA PROTEZIONE DURATURA ED EFFICACE - BUONA ELASTICITA'

# **DECOH GRUND 25**

#### Fondo di collegamento grana grossa 250 MICRONS





Fondo di collegamento universale a grana grossa, destinato all'appianamento di dislivelli murali esterni, al riempimento di superfici sgranate, come intermedio nei cicli di consolidamento murale, prima della coloritura finale oppure come fondo finitura. Il fondo presenta ottime proprietà di adesione su tutti i supporti minerali, pietre artificiali, intonaci di calce, cemento, calce-cemento, gesso, laterizi cotti, e può essere utilizzato come ancorante su vecchi rivestimenti a base di dispersioni resinose.

DECOH GRUND è caratterizzato da una buona idrorepellenza, una buona elasticità è un'ottima adesione al supporto.

CARATTERISTICHE: BUONA IDROREPELLENZA - OTTIMO POTERE UNIFORMANTE E RIEMPITIVO - OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO - ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI - REALIZZA UNA PROTEZIONE DURATURA ED EFFICACE - BUONA ELASTICITA'

















## **GUAINE LIQUIDE**







Protettivo acrilico impermeabile per tetti

Protettivo acrilico impermeabile elastico ideato per la protezione e decorazione di manti bituminosi e coperture impermeabilizzanti in genere. A base di resine, pigmenti e cariche selezionate che uniti in una formula esclusiva, conferiscono proprietà di buona resistenza all'usura e al calpestio, buona elasticità, notevole adesione al supporto, buona resistenza agli agenti atmosferici, facilità di applicazione. Indicato come rivestimento protettivo elastico ed impermeabile di coperture nell'edilizia civile, di tegole e comignoli, di guaine bituminose, sia liquide che preformate, delle quali migliora, oltre che l'aspetto estetico, anche la durata nel tempo.

CARATTERISTICHE: IMPERMEABILE ALL'ACQUA - BUONA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI - OTTIMA COPERTURA - DISCRETA RESISTENZA ALL'USURA ED AL CALPESTIO BUONA ADERENZA E DILATAZIONE - ADATTO AI CLIMI MARINI E MONTANI - FACILITÀ DI **APPLICAZIONE** 



# **AQUAFLEX K30**

### Guaina liquida impermeabilizzante pedonabile



COLORI DISPONIBILI 900 BIANCO 700 GRIGIO 300 ROSSO OX

l'infiltrazione di acaua.



(m²/L per stra 1.4-1.6 L/m²-LA



CARATTERISTICHE: OTTIMA IMPERMEABILITÀ ALL' ACQUA - OTTIMA RESISTENZA AGLI ALCALI -RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO - RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED AGLI UV -RESISTENZA ALL' USURA DA CALPESTIO - ADATTO AI CLIMI MARINI E MONTANI - FACILITÀ DI **APPLICAZIONE** 

Guaina liauida elastomerica tixotropica che forma, una volta indurita, una membrana

elastica ed impermeabile. Permette una buona pedonabilità ed una buona resistenza

agli agenti atmosferici. Applicabile a rullo, pennello o girless, grazie alla sua versatilità, è

uno strumento efficace sia come unico manto protettivo sia per la riparazione delle vecchie impermeabilizzazioni; consente di evitare la demolizione delle strutture esistenti e,

sulle nuove strutture, riduce le tradizionali lavorazioni, semplificando comunque le operazioni di messa in opera e riducendo i costi di installazione. Viene impiegato per la realizzazione in sito di membrane impermeabilizzanti su tetti piani (pedonabili e non), terrazze, balconi, lastrici solari, fioriere e giardini pensili ed ovunque occorra impedire













## **GUAINE LIQUIDE**






# **AQUAFLEX K50**

Guaina liquida impermeabilizzante pedonabile ad elevata elasticità

Impermeabilizzante liquido a base acquosa formulato con resine elastomeriche modificate di elevatissima qualità, additivi selezionati, cariche e filler micronizzati. Dopo l'essiccazione forma un manto elastico dotato di elevata resistenza al ristaano d'acqua, all'invecchiamento ed ai ragai U.V. ed altamente pedonabile. Grazie alla sua versatilità può essere impiegato su calcestruzzo, materiali lapidei, manti bituminosi, laterizio, fibrocemento, legno e mattoni. E' ottimo come impermeabilizzante di tetti piani e pedonabili, terrazze, balconi, fioriere e aiardini pensili; si può applicare a rullo, pennello o airless, sia come unico manto protettivo, sia per la riparazione o la protezione di quaine bituminose deteriorate previa applicazione di apposito fondo. Su superfici soggette a forti sollecitazioni o tensioni elastiche o per uniformare lo strato in presenza di sottofondi irregolari o piastrelle, è consigliabile armare con un tessuto di rinforzo in fibra di vetro. CARATTERISTICHE: ECCEZIONALE: IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA - ELASTICITÀ - RESISTENZA

ALL'INVECCHIAMENTO - RESISTENZA ALL'USURA DA CALPESTIO - RESISTENZA AI RISTAGNI

D'ACQUA - ADATTO AI CLIMI MARINI E MONTANI - FACILITÀ DI APPLICAZIONE



# **AQUAFLEX K55**

### Guaina liquida impermeabilizzante pedonabile fibrorinforzata

Guaina liquida fibrorinforzata base acquosa formulato con resine elastomeriche modificate di elevatissima qualità, additivi selezionati, cariche e filler micronizzati. Il prodotto offre un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV e non ingiallisce né scolorisce nel tempo, anche a temperature estreme. Grazie alle fibre, la membrana garantisce una struttura di rinforzo per una maggiore durata. Il prodotto è monocomponente, pronto all'uso e di facile applicazione. Inoltre è pedonale. Dopo l'essiccazione forma un manto elastico dotato di elevata resistenza al ristagno d'acqua. Grazie alla sua versatilità può essere impiegato su calcestruzzo, materiali lapidei, manti bituminosi, laterizio, fibro-cemento, legno e mattoni. E' ottimo come impermeabilizzante di tetti piani e pedonabili, terrazze, balconi, fioriere e giardini pensili; si può applicare a rullo, pennello o airless, sia come unico manto protettivo, sia per la riparazione o la protezione di quaine bituminose deteriorate previa applicazione di apposito fondo. Su superfici soggette a forti sollecitazioni o tensioni elastiche o per uniformare lo strato in presenza di sottofondi irregolari o piastrelle, non è necessario armare con un tessuto di rinforzo in fibra di vetro.

CARATTERISTICHE: ECCEZIONALE: IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA - ELASTICITÀ - RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO - RESISTENZA ALL'USURA DA CALPESTIO - RESISTENZA AI RISTAGNI D'ACQUA - ADATTO AI CLIMI MARINI E MONTANI - FACILITÀ DI APPLICAZIONE











24 h

MAX 2%-5%

2-3

Codice

0.4-0.6 L/m2-LAVORI DI RIPRIST



## **GUAINE LIQUIDE**

# **AQUAFLEX K70 PU**

Membrana liquida impermeabilizzante acril-poliuretanica, pedonabile ad elevata elasticità

Membrana liquida a base di resine acril-poliuretaniche, additivi selezionati, cariche e filler micronizzati. Facile da applicare, forma una membrana continua senza giunture dalle elevate prestazioni, resistente all'acqua ed al gelo; è caratterizzata da ottima elasticità e resistenza agli UV, eccellente adesione alle superfici, bassa presa di sporco. E' in arado di resistere ai normali assestamenti delle strutture dovute a sollecitazioni termiche e meccaniche ed è caratterizzata dalla capacità di conservare l'elasticità nel tempo. Presenta inoltre una buona resistenza alla pedonabilità ed un ottimo range di temperature di esercizio. In caso di danneggiamento, la membrana può essere riparata agevolmente in poco tempo. Grazie alla sua versatilità può essere impiegata su calcestruzzo, materiali lapidei, manti bituminosi, laterizio, fibro-cemento, legno e mattoni. Si presta per essere utilizzata su superfici sig orizzontali che verticali, per il trattamento impermeabilizzante di nuove coperture nell'edilizia civile ed industriale (esposte direttamente agli gaenti atmosferici o prima della posa di pavimenti ceramici), tetti piani e pedonabili, coperture in cemento, lamiere ondulate, comianoli, recinzioni, grialie, fioriere, cornicioni, grondaie e per la manutenzione ed il rifacimento di strutture coibentate e vecchi manti impermeabili. Costituisce una valida alternativa alle quaine bituminose prefabbricate ed è estremamente facile da applicare in quanto si adatta a qualsiasi profilo superficiale, anche complesso. Su superfici soggette a forti sollecitazioni o tensioni elastiche o per uniformare lo strato in presenza di sottofondi irregolari o piastrelle, è consigliabile armare con un tessuto di rinforzo in fibra di vetro.



N° DI STRATI

2-3

# **AQUAFLEX SP**

Rivestimento elastomerico per campi da tennis ed impiantistica sportiva

Codice 14 SERIE 48. 5

COLORI DISPONIBILI

500 BLU 600 VERDE 0X 300 ROSSO 0X



decéh

**AQUAFI FX K70 PU** 

Pittura elastomerica pedonabile per impiantistica sportiva in cemento o asfalto. Caratterizzata da un'ottima copertura, dalla capacità di conservare l'elasticità nel tempo, di resistere alla pedonabilità e di essere impermeabile all'acqua, da ottima resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici, è particolarmente indicata come rivestimento protettivo elastico per campi da tennis, pallavolo, pallacanestro, piste di pattinaggio, piste ciclabili. Può essere applicata su calcestruzzo, massetti cementizi, augine catramate, fibro-cemento, materiali lapidei, augine liquide, asfalto.

CARATTERISTICHE: Elevata elasticità - Ottima impermeabilità - Resistenza all'abrasione -Resistenza all'abrasione - Ottima resistenza agli u.v. ed agli agenti atmosferici - Ritorno elastico



MAX 5%-10%











# **DECOHMIX**







Your new color co-worker



# **DECOHMIX**





Code	Nome Base	Size	L/Kg	V.U.	S.P.
A103	Full White	1	L	2	2,14
A108	Oxyde Yellow	1	L	2	1,71
A109	Oxyde Green	1	L	2	1,80
A110	Hot Yellow HR	1	L	2	1,07
A111	Cold Yellow HR	1	L	2	1,68
A114	Bright Yellow	1	L	2	1,11
A118	Orange	1	L	2	1,04
A147	Scarlet Red HR	1	L	2	1,08
A148	Bright Red	1	L	2	1,01
A152	Magent	1	L	2	1,04
A155	Oxyde Red	1	L	2	2,08
A156	Violet	1	L	2	1,00
A157	Ftalo Green	1	L	2	1,06
A162	Deep Blue HR	1	L	2	1,95
A167	Ftalo Blue	1	L	2	1,08
A189	Full Black	1	L	2	1,61



Your new color co-worker



# **DECOHMIX**





Code	Name products	V.U.
AT 003	DECOHMATIC dispenser 16 cans	1
AT 040	Personal Computer + software	1
	Label Printer	1



Code	Name products	V.U.
AT 030	AUSTRALE Interior colorbox	1
AT 020	BOREALE External colorbox	1
	NCS colorbox	1



Code	Name products	V.U.
N220	Automatic Mixer	1
N230	Semiautomatic Mixer	1
N240	Manual Mixer	1



Code	Name products	V.U.
AT 017	MyMate Spectro PRO	1
	MyMate CM PRO	1



Your new color co-worker



# **PITTURA Sì**

Pittura lavabile per interni ad alta copertura ed aspetto opaco

		-	
Serie	Base	KG	U.V.
15000	NEU	0,9	/1/
15000	NEU	3	1
15000	NEU	6	1
15000	NEU	18	1

Serie	Base		UV
15900			1
15900			1
15900		5	1
15900	$\overline{}$	14	1



Buona lavabilità ed elevata traspirabilità. Ottimo potere coprente, punto di bianco ed opacità. Buona scorrevolezza e distensione

# **PROXIMA GOLD**

Idropittura acrilica lavabile per interni ad alta copertura ed ottimo punto di bianco

Serie			U.V.
17000	NEU	0,9	1
17000	NEU	3	1
17000	NEU	6	1
17000	NEU	18	1

per mice	iiii aa	uitu (	oper
Serie			U.V.
17900	BIA	0,75	1
17900	BIA	2,5	1
17900	BIA	5	1
17900	BIA	14	1



Buona lavabilità, Facile applicazione, Ottimo potere coprente e punto di bianco, Buona scorrevolezza e distensione

# **CLASSICA**

Idropittura superlavabile ad effetto vellutato opaco per interni.

Serie	Base	KG	U.V.
18000	NEU	0,9	1
18000	NEU	3	1
18000	NEU	6	1
18000	NEU	18	1

i chetto venatato opace			
Serie			
18900	BIA	0,75	1
18900	BIA	2,5	1
18900	BIA	5	1
18900	BIA	14	1





Ottima resistenza al lavaggio. Alta copertura. Ottimo punto di bianco ed opacità. Ottima pennellabilità

## ELITE

Pittura murale superlavabile acrilica ad elevatissima copertura ed effetto vellutato per finiture di qualità

Serie	Base	KG	U.V.
19000	NEU	0,9	1
19000	NEU	3	1
19000	NEU	6	1
19000	NEU	18	1

Serie	Base	LT	U.V.
19900	BIA	0,75	1
19900	BIA	2,5	1
19900	BIA	5	1
19900	BIA	14	1

Altissima resa e copertura. Superlavabile. Elevato punto di bianco. Notevole resistenza agli alcali ed agenti atmosferici

## **BMATT**

Pittura lavabile acril-silossanica traspirante per interni ad elevata copertura ed opacità

Serie	Base	KG	U.V.
24000	NEU	0,9	1
24000	NEU	3	1
24000	NEU	6	1
24000	NEU	18	1

ica tras	Jiianik	PCI	IIICCIII
Serie	Base	LT	U.V.
24900	BIA	0,75	1
24900	BIA	2,5	1
24900	BIA	5	1
24900	BIA	14	1

Specifica per Cartongesso





Alto punto di bianco, copertura ed opacità, riempitiva, lavabile, adesione diretta su cartongesso, ottima pennellabilità

## **ACTIVA L4 GOLD**

Idropittura lavabile stirolo-acrilica igienizzante antimuffa e antialga per interni ed esterni

Serie	Base	KG	U.V.
27000	NEU	0,9	1
27000	NEU	3	1
27000	NEU	6	1
27000	NEU	18	1

				i
Serie	Base	LT	U.V.	
27900	BIA	0,75	1	
27900	BIA	2,5	1	
27900	BIA	5	1	
27900	BIA	14	1	





Previene la formazione di muffe e alghe. Permeabile al vapore acqueo. Alta copertura. Ottimo punto di bianco





	Serie	Base	KG	U.V.
	23000	NEU	0,9	1
d	23000	NEU	5,1	1
	23000	NEU	12,7	1

Satinato Serie 23					
Serie	Base	LT	U.V.		
23900	BIA	0,75	6		
23900	BIA	4	1		
23900	BIA	10	1		

Serie	Base	KG	U.V.
47000	NEU	0,9	1
47000	NEU	5,1	1
47000	NEU	12,7	1

Opaco Serie 47				
Serie	Base	LT	U.V.	
47900		0,75	6	
47900	BIA	4	1	
47900	BIA	10	1	
			-	

Smacchiabile **MASTER S** 

# **MASTER O**

Satinato Serie 23

Opaco Serie 47 Smaltopittura murale acrilica

Idropittura murale acrilica superlavabile e smacchiabile ideale per superfici soggette a frequente pulizie. Finitura di alta qualità e duratura



Serie			
29000	NEU	0,7	6
29000	NEU	2,3	4
Lucido Serie 29			

Lucido Serie 27				
Serie	Base	LT	U.V.	
29900	BIA	0,75	6	
29900	BIA	2,5	4	

Serie	Base	KG	U.V.	
31000	NEU	0,7	6	
31000	NEU	2,3	4	
Opaco Serie 31				

Opaco serie s i				
Serie				
31900	BIA	0,75	6	
31900	BIA	2,5	4	



BIULUX Lucido Serie 29

Smalto acrilico all'acqua

Inodore. Atossico. Non Ingiallente. Non cola. Ottima pennellebilità. Ottima copertura e resistenza al lavaggio



# **BETAQUARZ 25**

Rivestimento murale acrilico al quarzo a finitura liscia

Serie	Base	LT	U.V.
37900	BIA	5	1
37900	BIA	14	1

Serie	Base	KG	U.V.
37000	NEU	0,9	1
37000	NEU	6,8	1
37000	NEU	19,5	1

Elevata resa e copertura. Ottima idrorepellenza. Resiste agli alcali ed agli agenti atmosferici ed al lavaggio





# **ACTIVAQUARZ**

Rivestimento murale acrilico al quarzo per esterni a finitura liscia a tripla azione

Serie	Base	LT	U.V.
38900	BIA	0,75	1
38900	BIA	5	1
38900	BIA	14	1

Serie	Base	KG	U.V.
38000	NEU	0,9	1
38000	NEU	6,8	1
38000	NEU	19,5	1

Elevata resa e copertura. Antialga, antimuffa e antimuschio. Resiste agli alcali ed agli agenti atmosferici ed al lavaggio



# **DECOSIL QZ**

Finitura acril-silossanica antialga al quarzo

Serie	Base	LT	U.V.
39900	BIA	0,75	1
39900	BIA	5	1
39900	BIA	14	1

Serie	Base	KG	U.V.
39000	NEU	0,9	1
39000	NEU	6	1
39000	NEU	18	1

Idrorepellente. Traspirante. Coprente. Resistente al lavaggio, agli alcali ed agenti atmosferici. Evita la formazione di muffe



# **ACTIVASIL**

Finitura silossanica pura antialga

Serie	Base	LT	U.V.
55900	BIA	0,75	1
55900	BIA	5	1
55900	BIA	14	1

Serie	Base	KG	U.V.
55000	NEU	0,9	1
55000	NEU	6	1
55000	NEU	18	1

Idrorepellente. Traspirante. Coprente. Resistente al lavaggio, agli alcali ed agenti atmosferici. Evita la formazione di muffe

## INTONACHINO ACRILICO

Rivestimento acrilico antialga a spessore

Serie Base KG U.V. 56000 NEU 24 1 Intonachino acrilico 1,2

Serie Base KG U.V. 56900 BIA 24

Serie Base KG U.V. 57000 NEU 24 1

Serie Base KG U.V. 57900 BIA 24 1

Intonachino acrilico 1.5



Buona idrorepellenza. Ottimo potere riempitivo e adesione al supporto. Ottime caratteristiche decorative ed estetiche. Antimuffa e antialga.

# INTONACHINO ACRILSILOSSANICO

Rivestimento murale protettivo acrilisilossanico antialga fibrato idrorepellente

Serie Base KG U.V. 58000 NEU 24 1

Intonachino acrilsilossanico 1,2

Serie Base KG U.V. 58900 BIA 24 1

Serie Base KG U.V. 59000 NEU 24 1 Intonachino acrilsilossanico 1.5

Serie Base KG U.V. 58900 BIA 24 1



Elevata elasticità e traspirabilità Ottimo potere riempitivo e adesione al supporto. Ottime caratteristiche decorative ed estetiche. Antimuffa e antialga.

# **DECOH GRUND**

Fondo di collegamento universale

Serie Base KG U.V. 60000 NEU 7,5 1 60000 NEU 21 1

Decoh Grund 5 grana fine 50 microns Serie Base LT U.V. 60900 BIA 5 1

Serie Base KG U.V. 61000 NEU 7,5 1 61000 NEU 21 1

Serie Base LT U.V. 61900 BIA 5 1

60900 BIA 14 1

Decoh Grund 25 grana grossa 250 microns 61900 BIA 14 1



Ottima idrorepellenza. Ottimo potere uniformante e riempitivo. Elevata resistenza agli agenti atmosferici. Buona elasticità





# AQUAFLEX K50 Guaina liquida impermeabilizzante pedonabile ad elevata elasticità

Serie	Base	KG	U.V.
43000	NEU	0,9	1
43000		5,7	1
43000	NEU	15,8	1

Serie	Base	LT	U.V.
43900	BIA	0,75	1
43900	BIA	5	1
43900	BIA	14	1



Ottima idrorepellenza, elasticità, resistenza all'invecchiamento e all'usura. Resistente ai ristagni d'acqua. Facile da applicare.

DILUIZIONE CONSIGLIATA PER PRODOTTI NEUTRI: 15%



## **GESTIONE DEL COLORE**



## Software MyMate

MyMate è il sistema unico di Setra Vernici per la ricerca e gestione del colore. Con MyMate sono gestiti tutti i nostri sistemi tintometrici, compreso il sistema tintometrico DECOHMIX.

MyMate è progettato con l'obiettivo di avere uno strumento di lavoro molto semplice ed intuitivo con lo scopo di poter essere utilizzato da chiunque, anche da chi non è particolarmente esperto di tecnologie informatiche.

MyMate funziona con tutti i principali sistemi operativi come: Windows, IOS, Android e può essere utilizzato su PC, telefono e tablet.

MyMate non è solo un software di gestione e ricerca del colore, ma è un concentrato di tecnologia che lavora in stretta collaborazione con lo spettro portatile ed il dispensatore automatico DECOHMATIC; questa integrazione completamente automatizzata rende il sistema un vero e proprio collaboratore al quale è quasi impossibile rinunciare.

MyMate è studiato per funzionare in modo semplice e veloce, nel momento in cui perviene la richiesta da parte del cliente finale, l'operatore non dovrà fare altro che cercare la formula del colore scelto tra quelli disponibili nei nostri repertori colori standard.

La ricerca sarà sempre facile e veloce e una volta trovata la formula basterà posizionare nell'apposito vassoio posto sotto la testa erogratrice del dispenser automatico DECOHMATIC la base che viene indicata nella formula, nel formato che l'operatore intende realizzare ed inviare con un click i dati alla dispensatrice DECOHMATIC, la quale in pochi secondi provvedrà ad erogare puntualmente tutti i coloranti necessari per ottenere il colore desiderato.

Sarà sufficente trasferire la latta nel mixer di miscelazione, controllare che il colore sia esatto e provvedere alla consegna del prodotto al cliente.





## **GESTIONE DEL COLORE**



## Spettrofotometro MyMate

Il colore per essere apprezzato e scelto deve essere visto, guardato.

Per anni gli strumenti a disposizione sono state le solite mazzette composte da colori predeterminati dalle aziende produttrici che venivano messe a disposizione dei propri clienti. La nostra esperienza maturata anche in altri settori, ci ha insegnato che questo sistema appartiene al passato e che i colori e le tonalità sono infinite così come le richieste dei clienti. Quindi oggi l'orientamento deve essere indirizzato verso il colore digitale, anche e soprattutto nel mondo delle vernici per l'edilizia dove le tendenze e le mode sono molto presenti.

Troppo frequentemente perviene infatti la richiesta da parte del cliente finale di avere un colore personalizzato scelto su riferimenti atipici che difficilmente può essere trovato tra i riferimenti cromatici a disposizione tra i repertori colori già formulati.

Per assolvere a questo compito esistono da molto tempo sul panorama delle vernici e delle pitture gli spettrofotometri, ma il loro utilizzo spesso è stato caratterizzato da un rapporto tra utente e strumento molto complesso. Le difficoltà di utilizzo di questi strumenti e la necessità di conoscere troppi elementi necessari per un corretto uso da parte dell'operatore hanno portato talvolta a considerazioni negative su questo utile strumento ritenendolo inefficace.

Coscienti di questo aspetto, sapevamo che lo strumento giusto avrebbe dovuto essere fruibile facilmente ed utilizzabile da chiunque. Abbiamo quindi realizzato un sistema con queste caratteristiche che è composto dalla piattaforma myMate ed uno strumento portatile davvero smart.

L'impegno da parte dell'operatore è limitato alla lettura del colore con un click, che può essere effettuato sia attraverso l'applicazione desktop che mobile. Una volta acquisito il colore, il software si occupa di scegliere la combinazione migliore di pigmenti, stabilire le concentrazioni ottimali e fornire la formula all'utente che potrà procedere all'erogazione. Tuttavia, il sistema mette a disposizione anche la possibilità di correggere batch di colore, creare colori personalizzati e gestire un archivio (in cloud) di tutte le attività che l'utente vuole conservare.

Ovviamente tutto questo potrà essere fatto anche da remoto, sarà infatti sufficiente la connessione dello spettro al proprio telefono per trasmettere la richiesta al Cloud al quale lo spettro è collegato.





# GESTIONE DEL COLORE







### **CONDIZIONI DI VENDITA**



### Ordini

Tutti gli ordini si intendono assunti salvo definitiva approvazione della Setra Vernici s.r.l. e sottostanno alle condizioni di seguito riportate che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettate da parte del compratore. Eventuali deroghe devono risultare da accordi scritti. Non si accettano ordini inferiori a € 400,00 o in alternativa inferiori ad un pallet comunque assortito.

### Prodotti su richiesta

Per i prodotti su richiesta (campioni, prodotti fuori listino, tinte a campione) i quantitativi minimi, i prezzi ed i termini di consegna verranno concordati di volta, con riserva da parte della Setra Vernici s.r.l. di effettuare consegne per il 10% in eccesso o in difetto, per ragioni tecniche di produzione, senza che ciò costituisca impedimento da parte del venditore. Per le tinte a campione in ogni caso l'utilizzatore finale è tenuto, prima della lavorazione, a controllare con una prova pratica se la tonalità scelta corrisponde alla miscela.

### Condizioni di resa-reclami

Con l'evasione dell'ordine la merce si intende ceduta a titolo definitivo al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. La trasmissione di un ordine da parte dell'acquirente implica automaticamente la conoscenza da parte dello stesso di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti ordinati e di aver preventivamente verificato l'idoneità dei prodotti acquistati per gli scopi cui essi verranno destinati dal compratore stesso o dai propri eventuali aventi causa. Eventuali reclami dovranno pervenire alla nostra sede entro e non oltre 8 giorni dalla consegna del materiale secondo quanto previsto dagli artt. 1511 e 1495 del Codice Civile e saranno accettati solo se effettuati a mezzo raccomandata A/R. La Setra Vernici s.r.l. nel caso accertasse l'esistenza di vizi e/o difetti sarà comunque tenuta alla sola sostituzione della merce senza che il compratore possa avanzare pretese di altro genere. È fondamentale da parte del committente la segnalazione del numero di lotto riportato sulla confezione e di l'atto che si prendano tutte le misure necessarie che consentano il controllo delle merci in contraddittorio con noi e che le stesse siano conservate nei loro imballi originali. In ogni caso la presente garanzia avrà termine decorso un anno dalla data di consegna della merce. La restituzione della merce potrà avvenire solo dopo autorizzazione scrifta del venditore.

### Prezzi

I prodotti sono venduti al prezzo di listino in vigore all'atto dell'approvazione dell'ordine. Tutti i prezzi indicati nel listino si intendono al netto dell'IVA; tali prezzi possono essere variati in qualsiasi momento anche senza preavviso. I prezzi di listino valgono per prodotti di normale produzione e per le tinte indicate nelle relative cartelle colori. Le offerte redatte dai nostri Venditori e le condizioni di vendita indicate sulla copia commissione, diventano impegnativi solo dopo accettazione dell'ordine da parte della ns. azienda.

### Termini di consegna

Per prodotti venduti nelle confezioni del nostro listino e con tinte indicate nelle nostre cartelle colori, la consegna avverrà al vettore entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. Resta comunque stabilito che interruzioni di lavoro, ritardi nelle consegne delle materie prime, scioperi o altre cause di forza maggiore, possono determinare uno slittamento dei tempi di consegna, senza peraltro dare diritto al Committente a nessun risarcimento di qualsiasi natura e non implicano responsabilità alcuna per la venditrice.

### Spedizion

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Al momento del ricevimento della merce i clienti sono tenuti a controllare il carico, per appurare eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli, che devono essere contestati immediatamente al vettore sul documento di trasporto, facendolo controfirmare al vettore stesso. I reclami per vizi della merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge. Non si accettano resi merce senza nostra preventiva autorizzazione scritta. Le eventuali spese di giacenza presso corrieri autorizzati, si intendono a carico del compratore. I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti per il venditore; in ogni caso sono esclusi risarcimenti per i danni diretti o indiretti derivanti dal mancato rispetto dei termini stessi. È facoltà del venditore di ridurre il quantitativo della merce e/o di effettuare consegne parziali, senza che ciò costituisca inadempimento da parte del venditore stesso. Il costo del trasporto per consegne urgenti a mezzo corriere espresso sarà totalmente a carico del compratore.

### Consegne su pallets

Per consegne effettuate su pallets, in caso di mancata restituzione, entro 90 giorni dalla consegna, l'azienda provvederà ad emettere un addebito di € 15,00 + IVA cadauno.

### **Pagamenti**

Le condizioni di pagamento non sono modificabili senza autorizzazione della Setra Vernicis.r.I. I pagamenti tramite Ricevuta Bancaria, comportano l'addebito delle spese di incasso. I pagamenti devono essere effettuati entro le scadenze pattuite senza apportare sconti, detrazioni ed abbuoni; nel caso di ritardati pagamenti e senza bisogno della costituzione in mora saranno addebitati, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi di mora pari al saggio di interesse della Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali. In caso di rateizzazione del pagamento, l'intero importo dell'IVA graverà sulla prima rata. Eventuali contestazioni non potranno in nessun caso interrompere i termini per il regolare pagamento delle fatture.

### Garanzia

Tutti i nostri prodotti, prima di essere immessi sul mercato, sono analizzati con cura nei nostri laboratori, al fine di accertarne la rispondenza ai nostri standard qualitativi. Il cliente può tuttavia chiedere, prima di effettuare un ordine, la fornitura di un campione; in tal caso, se richiesto, forniremo garanzia scritta della rispondenza tra la merce ordinata ed il campione di cui sopra. La Setra Vernici s.r.l. non offre comunque alcuna garanzia sull'impiego ed applicazione dei suoi prodotti; pertanto nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'azienda e nessuna richiesta di indennizzo potrà essere avanzata per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'impiego dei prodotti. In ogni caso a seconda della problematica tecnica da risolvere, si consiglia l'applicazione del ciclo completo di pitturazione con prodotti DECOH, così come previsto dalle schede tecniche. Eventuali deroghe devono risultare da accordi scritti.

### Imballi

Secondo la normativa comunitaria e le leggi nazionali nel listino sono indicate le modalità di confezionamento e di vendita dei nostri prodotti. Il costo dell'imballo primario e secondario è compreso nel prezzo di listino in vigore. Pertanto insieme ai prodotti si intende ceduto a titolo definitivo anche il loro imballo primario e secondario. Il ritiro e/o lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o dei semilavorati sono in ogni fase a carico dell'utilizzatore del prodotto.

Contributo ambientale CONAI (DL. 22/97)

Il contributo ambientale CONAI è già incluso nei prezzi indicati nel presente listino.

### Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dei contratti di vendita, unico foro competente è quello di Roma







decoh è un marchio di: Setrollo di Via Delle Grotte 5 Ariccia (RM) setravernici.com - ordini@setravernici.it tel. 0633680006