



CATALOGO 2025







PIC VERNICI

DA PIU' DI 50 ANNI

NEL SETTORE DELLE VERNICI

PIC VERNICI fondato nel lontano 1967 è senza dubbio uno dei più storici ed importanti marchi di vernici e diluenti presenti sul territorio nazionale. Fin dal primo giorno in PIC è stato perseguito l'obiettivo di produrre prodotti di alta qualità e rigorosamente rispettosi delle normative vigenti. La consapevolezza dell'impatto che i nostri prodotti potessero avere sull'ambiente e sulla sicurezza degli operatori, ci ha sempre spinto a ricercare soluzioni innovative tese a preservare e proteggere sia l'ambiente che la salute delle persone.

Dopo 55 anni di gestione continuativa della Famiglia Russo, nel 2022 la proprietà e la gestione è passata di mano. A seguito dell'acquisizione dello storico opificio da parte di Setra Vernici Srl, PIC è di fatto entrata in una nuova dimensione avviandosi verso nuovi ed ambiziosi obiettivi tesi ad affermare il marchio PIC come marchio leader nel settore delle vernici e diluenti sia in Italia che all'estero.

LINEA PRODOTTI

6	Linea Smalti
11	Linea Legno
14	Linea Idrodiluibili
18	Linea Fondi
23	Linea Specialità
28	Linea Edilizia
42	Condizioni di Vendita







SMALTI




BRICOLACK

Smalto sintetico a pennello

SMALTO SINTETICO ANTICORROSIVO A PENNELLO PER INTERNI ED ESTERNI, CON BUONE PROPRIETÀ DI COPERTURA, BRILLANTEZZA E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI. PRODOTTO FACILE DA APPLICARE E ADATTO AL FAI DA TE.

CAMPO D'IMPIEGO: LEGNO, FERRO, MURI (TRATTATI CON BRICOLITE)

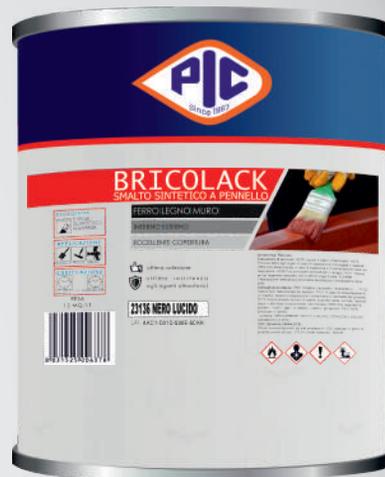

LUCIDO-SATINATO

DILUIZIONE	RULLO	PENNELLO	SPRUZZO	2 MANI	RESA	Al tatto: 8h
ACQUARAGIA/ DIL.SINTETICO	DILUIZIONE 5%-10%		DILUIZIONE 15%-20%		10 MQ/LT	Sovraverniciabile: 12h

CODICE	LT	U.V.
23000	0,375	12
23000	0,75	6
23000	2,5	4

COLORI DISPONIBILI


283 BIANCO GHIACCIO	191 COTONE	187 AVORIO MEDIO	295 AVORIO SCURO
210 GIALLO OCRA	231 CUIOIO	194 MARRONE	255 MARRONE SCURO
144 GRIGIO AUTUNNO	288 GRIGIO MEDIO	175 GRIGIO ARDESIA	286 SABBIA
152 AZZURRO	220 BLU OLTREMARE	223 BLU NOTTE	189 GIALLO ZINCO
216 VERDE MONTANO	217 VERDE BANDIERA	219 VERDE MUSCHIO	186 ARANCIO
197 ROSSO FUOCO	215 ROSSO OSSIDO	119 BIANCO	136 NERO

UNILACK - FULL GRIPP

Smalto per lamiere zincate mano unica

SMALTO FONDO FINITURA PER LAMIERE ZINCATE (GRONDAIE, GARAGE, PORTE) E LEGHE LEGGERE A BASE DI SPECIALI RESINE CHE CONSENTONO UNA FACILE APPLICABILITÀ E UNA PERFETTA ADERENZA E SPICCATO RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI SIA INDUSTRIALI CHE MARINI.

CAMPO D'IMPIEGO: MANO UNICA SU FERRO, LAMIERA ZINCATA E LEGHE LEGGERE

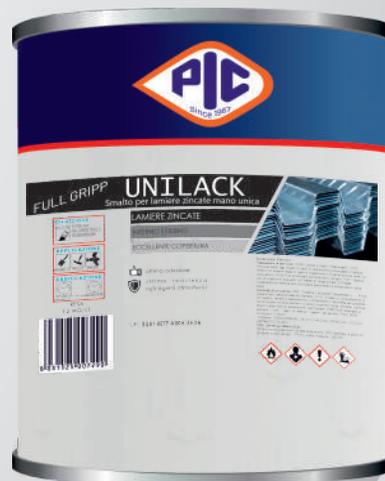

DILUIZIONE	RULLO	PENNELLO	SPRUZZO	2 MANI	RESA	Al tatto: 1h
DIL.SINTETICO	DILUIZIONE 5%		DILUIZIONE 10%-15%		7-8 MQ/LT	Sovraverniciabile: 12h

CODICE	LT	U.V.
31000	0,75	6
31000	2,5	4

COLORI DISPONIBILI

283 BIANCO GHIACCIO	191 COTONE	187 AVORIO MEDIO	295 AVORIO SCURO
210 GIALLO OCRA	231 CUIOIO	194 MARRONE	255 MARRONE SCURO
144 GRIGIO AUTUNNO	288 GRIGIO MEDIO	175 GRIGIO ARDESIA	286 SABBIA
152 AZZURRO	220 BLU OLTREMARE	223 BLU NOTTE	189 GIALLO ZINCO
216 VERDE MONTANO	217 VERDE BANDIERA	219 VERDE MUSCHIO	186 ARANCIO
197 ROSSO FUOCO	215 ROSSO OSSIDO	119 BIANCO	136 NERO

LINEA SMALTI



MAREA

Smalto uretanico a pennello lucido/satinato

SMALTO A PENNELLO NON INGIALLENTE DI ALTA QUALITÀ A BASE DI RESINE URETANICHE PREGIATE CHE CONFERISCONO AL PRODOTTO UN'OTTIMA PENNELLABILITÀ, DILATAZIONE E COPERTURA, PARTICOLARMENTE ADATTO PER AMBIENTI INDUSTRIALI E MARINI. ELEVATA BRILLANTEZZA NEL TEMPO E PROTEZIONE DEL SUPPORTO.

CAMPO D'IMPIEGO: LEGNO, FERRO, MURI (TRATTATI CON BRICOLITE)



LUCIDO-SATINATO



DILUZIONE
ACQUARAGIA/
DIL.SINTETICO



RULLO
DILUZIONE
5%-10%



PENNELLO
DILUZIONE
15%-20%



SPRUZZO
DILUZIONE
15%-20%



2 MANI



RESA
14 MQ/LT



Al tatto: 8h
Sovraverniciabile: 12h

CODICE	LT	U.V.
22000	0,75	6
22000	2,5	4

COLORI DISPONIBILI

283 BIANCO GHIACCIO	191 COTONE	187 AVORIO MEDIO	295 AVORIO SCURO
210 GIALLO OCRA	231 CUOIO	194 MARRONE	265 MARRONE SCURO
144 GRIGIO AUTUNNO	288 GRIGIO MEDIO	175 GRIGIO ARDESIA	286 SABBIA
162 AZZURRO	220 BLU OLTREMARE	223 BLU NOTTE	189 GIALLO ZINCO
218 VERDE MONTAGNA	217 VERDE BANDIERA	219 VERDE MUSCHIO	186 ARANCIO
197 ROSSO FUOCO	215 ROSSO OSSIDO	119 BIANCO	136 NERO

BRIKO GEL

Smalto anticorrosivo in gel

SMALTO A MANO UNICA CONTENENTE PIGMENTI ANTICORROSIVI PER OTTENERE CON UN UNICO PRODOTTO GLI EFFETTI ANTICORROSIVO E FINITURA. FACILE DA UTILIZZARE, NON COLA

CAMPO D'IMPIEGO: LEGNO, FERRO, CEMENTO



DILUZIONE
PRONTO USO



PENNELLO



2 MANI



RESA
14 MQ/LT



Al tatto: 4h
Sovraverniciabile: 8h

CODICE	LT	U.V.
34000	0,75	6
34000	2,5	4

COLORI DISPONIBILI

119 BIANCO	136 NERO	RAL 3009 ROSSO OX.	RAL 3000 ROSSO
RAL 7042 GRIGIO	RAL 8011 MARRONE	RAL 8017 TESTA DI MORO	RAL 1013 AVORIO
RAL 8028 VERDE	RAL 8008 VERDE MUSCHIO	RAL 1023 GIALLO	

LINEA SMALTI



ZINCATURA A FREDDO

Vernice alluminosa a base di alluminio e zinco

Vernice utilizzabile per la protezione di saldature e superfici metalliche in genere. Può essere utilizzata anche per la protezione di supporti bituminosi dall'azione dei raggi UV.

CAMPO D'IMPIEGO: FERRO, FERRO ZINCATO (SULLE SALDATURE), MANTI BITUMINOSI



COLORI DISPONIBILI



DILUIZIONE	RULLO	PENNELLO	SPRUZZO	2 MANI	RESA	Al tatto: 1h
PRONTO USO					12 MQ/LT	Sovraverniciabile: 8h

CODICE	LT	U.V.
29880	0,375	12
29880	0,75	6
29880	2,5	4

KONFERR

Smalto anticorrosivo ferromicaceo

SMALTO A EFFETTO ANTICHIZZANTE DI FACILE PENNELLABILITÀ A BASE DI OSSIDO DI FERROMICACEO, ALLUMINIO E FOSFATO DI ZINCO. INDICATO PER VERNICIARE FERRO E LAMIERA, CONSIGLIATO PER CANCELLATE E INFISSI METALLICI AI QUALI DONA UN EFFETTO "FERRO BATTUTO". PROTEGGE IL SUPPORTO CON EFFETTO BARRIERA E CHIMICO.

CAMPO D'IMPIEGO: FERRO, LAMIERA



COLORI DISPONIBILI

DILUIZIONE	RULLO	PENNELLO	SPRUZZO	2 MANI	RESA	Al tatto: 8h
ACQUARAGIA/ DIL.SINTETICO			DILUIZIONE 15%-20%		14 MQ/LT	Sovraverniciabile: 8h

CODICE	LT	U.V.
32000	0,75	6
32000	2,5	4
32000	15	1

LINEA SMALTI



KONFERR GEL

Smalto anticorrosivo ferromicaceo in gel

SMALTO ANTICORROSIVO A BASE DI OSSIDO DI FERROMICACEO ANTICHIZZANTE IN GEL DI FACILE APPLICAZIONE. INDICATO SIA PER USO INTERNO CHE ESTERNO

CAMPO D'IMPIEGO: FERRO, LAMIERA



DILUIZIONE
PRONTO USO



PENNELLO



2 MANI




RESA
14 MQ/LT



Al tatto: 4h
Sovraverniciabile: 8h

CODICE	LT	U.V.
34000	0,75	6
34000	2,5	4

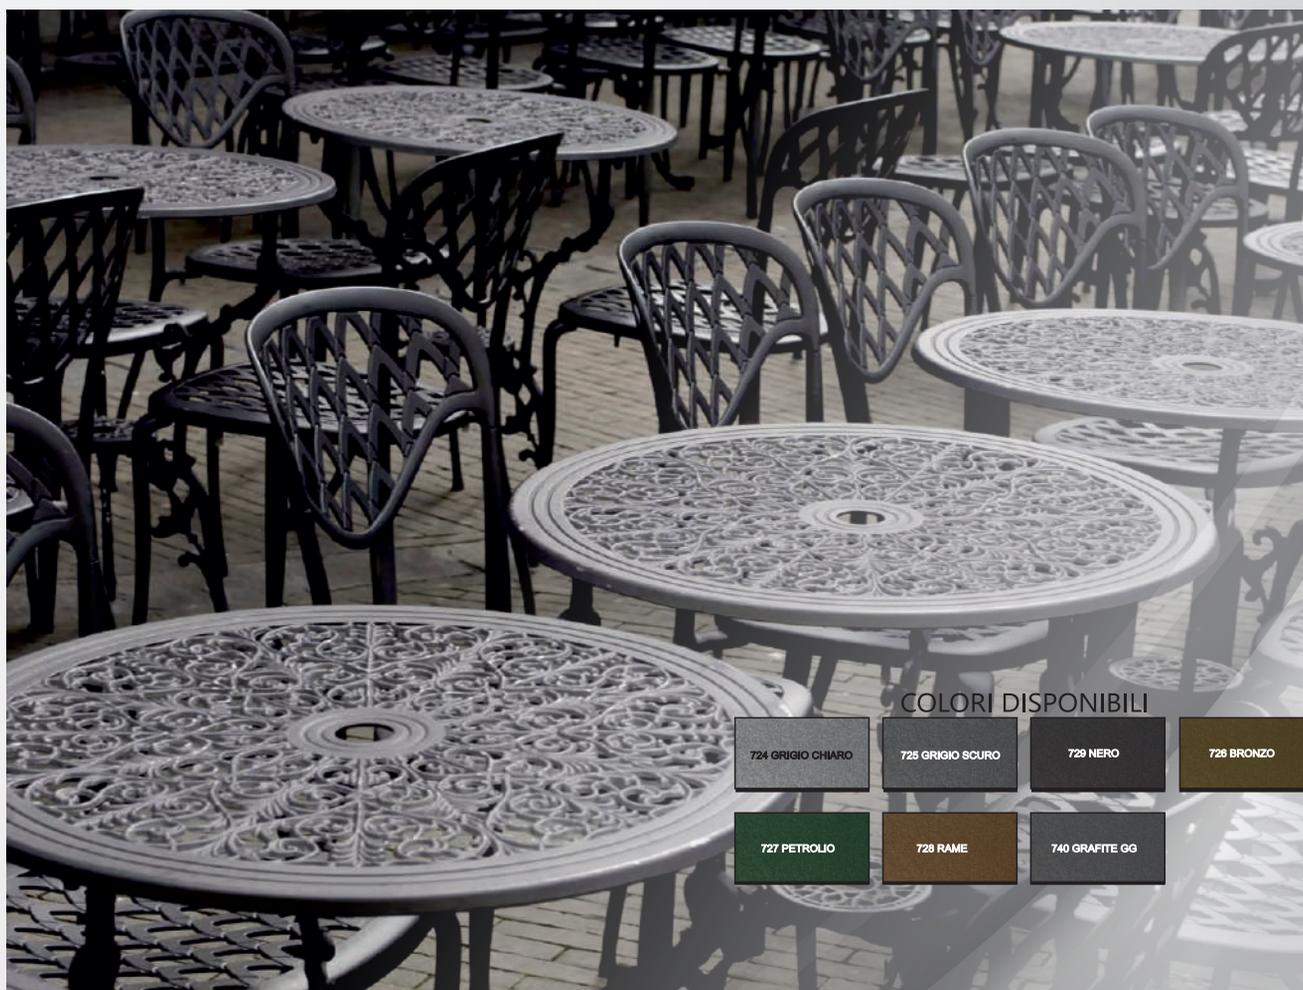

COLORI DISPONIBILI

724 GRIGIO CHIARO

725 GRIGIO SCURO

728 NERO

728 BRONZO

727 PETROLIO

728 RAME

740 GRAFITE GG

LINEA SMALTI



LEGNO



RANGER

Impregnante protettivo colorante per legno

PROTETTIVO A SOLVENTE IDONEO PER LA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL LEGNO SIA ALL'ESTERNO CHE ALL'INTERNO A BASE DI LEGANTE SINTETICO E PARTICOLARI SOSTANZE CHE INIBISCONO LA FORMAZIONE DI MUFFE, TARLI E BATTERI. PROTEGGE I SUPPORTI IN LEGNO DAGLI AGENTI ATMOSFERICI E DAI RAGGI U.V.


CAMPO D'IMPIEGO: STRUTTURE IN LEGNO, TAVOLAME, MOBILI DA ESTERNO E INFISSI



DILUIZIONE PRONTO USO	RULLO	PENNELLO	SPRUZZO	2 MANI	RESA 18 MQ/LT	Al tatto: 8h Sovraverniciabile: 12h

CODICE	LT	U.V.
35000	0,75	6
35000	2,5	4
35000	20	1

COLORI DISPONIBILI

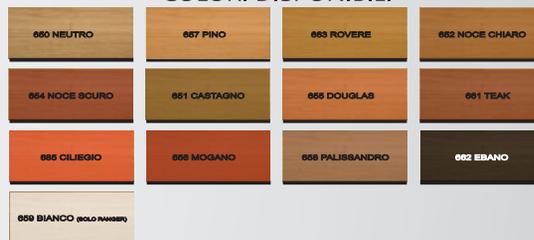

RANGER CERATO

Finitura impregnante idrorepellente cerata per legno

FINITURA CERATA PER LA PROTEZIONE DEL LEGNO INTERNO/ESTERNO A BASE DI LEGANTE SINTETICO, PARTICOLARI CERE E PIGMENTI TRASPARENTI. IL PRODOTTO PROTEGGE IL SUPPORTO DA MUFFE BATTERI E DAL DEGRADO CON PARTICOLARI FILTRI ANTI U.V. RANGER CERATO È IDROREPELLENTE E ANTIGRAFFIO.

CAMPO D'IMPIEGO: STRUTTURE IN LEGNO ALL'ESTERNO PORTE E INFISSI



DILUIZIONE ACQUARAGIA 5%10%	RULLO	PENNELLO	SPRUZZO	2 MANI	RESA 16 MQ/LT	Al tatto: 8h Sovraverniciabile: 12h

CODICE	LT	U.V.
36000	0,75	6
36000	2,5	4
36000	20	1

COLORI DISPONIBILI



LINEA LEGNO



MARINER

Flatting marina trasparente lucida

VERNICE TRASPARENTE DI GRANDE PREGIO A BASE DI RESINE CON MODIFICAZIONE POLIURETANICA MONOCOMPONENTI. PARTICOLARMENTE INDICATA PER IMBARCAZIONI, INFISSI IN AMBIENTE MARINO E MONTANO. OTTIMA ELASTICITÀ E ADESIONE AL SUPPORTO. IDROREPELENTE, ELEVATO RIEMPIMENTO, FACILITÀ DI APPLICAZIONE. ADATTA AL FAI DA TE.

CAMPO D'IMPIEGO: INFISSI NAUTICA, AMBIENTE MARINO E MONTANO



DILUIZIONE ACQUARAGIA 5% 10%	RULLO	PENNELLO	SPRUZZO	2 MANI	RESA 16 MQ/LT	Al tatto: 4h Sovraverniciabile: 12h

CODICE	LT	U.V.
35664	0,375	12
35664	0,75	6
35664	2,5	4

COLORI DISPONIBILI




SUPRÊME

Flatting sopraffina per esterno e interno

VERNICE TRASPARENTE LUCIDA PER LA PROTEZIONE DEL LEGNO A BASE DI RESINE SINTETICHE E OLII. È ADATTA PER VERNICIARE SUPERFICI SIA ALL'ESTERNO CHE ALL'INTERNO. DI LUNGA DURATA, INDICATO PER IL FAI DA TE. FACILITÀ DI APPLICAZIONE.

CAMPO D'IMPIEGO: INFISSI, PERLINATURE, TAPPARELLE, ARREDI IN LEGNO

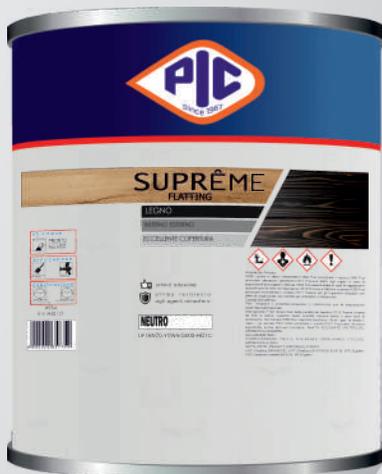

DILUIZIONE ACQUARAGIA 5% 10%	RULLO	PENNELLO	SPRUZZO	2 MANI	RESA 14 MQ/LT	Al tatto: 4h Sovraverniciabile: 12h

CODICE	LT	U.V.
35665	0,375	12
35665	0,75	6
35665	2,5	4

COLORI DISPONIBILI



LINEA LEGNO



IDRODILUIBILI





ACQUALACK – FONDO

Pittura di fondo riempitiva opaca inodore

PRODOTTO RIEMPIATIVO DI FONDO INODORE A BASE DI RESINE ACRILICHE DI PRIMA QUALITÀ ESENTE DA COMPONENTI NOCIVI. DI FACILE APPLICAZIONE, FORTE RIEMPIIMENTO, CONFERISCE MIGLIORE PIENEZZA E ANCORAGGIO AI PRODOTTI DI FINITURA SIA ALL'ACQUA CHE SINTETICI.

CAMPO D'IMPIEGO: LEGNO, MURO, CALCESTRUZZO, ALLUMINIO



DILUIZIONE
ACQUA



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



2 MANI



RESA
5-6 MQ/LT



Al tatto: 30 min
Sovraverniciabile: 3h

DILUIZIONE
5%

DILUIZIONE
15%

CODICE	LT	U.V.
21910	0,75	6
21910	2,5	4
21910	14	1

ACQUALACK – ANTIRUGGINE

Antiruggine inodore idrodiluibile ai fosfati di zinco

PITTURA DI FONDO ANTICORROSIVA A BASE DI RESINE ACRILICHE DI PRIMA QUALITÀ ESENTE DA COMPONENTI NOCIVI. CONSIGLIATO PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI IN FERRO E GHISA. SOVRAVERNICIABILE CON SMALTI SIA ALL'ACQUA CHE SINTETICI.

CAMPO D'IMPIEGO: FERRO, GHISA, METALLI INTERNO ESTERNO



DILUIZIONE
ACQUA



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



2 MANI



RESA
5-6 MQ/LT



Al tatto: 30 min
Sovraverniciabile: 3h

DILUIZIONE
5-10%

DILUIZIONE
15%

CODICE	LT	U.V.
21921	0,75	6
21921	2,5	4
21921	14	1

LINEA IDRODILUIBILI



ACQUALACK- SMALTO

Smalto acrilico idrodiluibile

SMALTO ACRILICO INODORE. PER ESTERNO INTERNO A BASE DI RESINE ACRILICHE DI PRIMA QUALITÀ, ESENTE DA COMPONENTI TOSSICO NOCIVI. FACILITÀ DI APPLICAZIONE E ADESIONE SU TUTTI I SUPPORTI. LUNGA DURATA ALL'ESTERNO, OTTIMA RESISTENZA ALL'INGIALLIMENTO E AI RAGGI UV.

CAMPO D'IMPIEGO: LEGNO, MURO, METALLO (PREVIA APPLICAZIONE SU FONDI ANTIRUGGINE), LAMIERA ZINCATA E LEGHE LEGGERE PLASTICA E PVC



LUCIDO-OPACO

DILUIZIONE ACQUA	DILUIZIONE 5%	DILUIZIONE 20%	2 MANI	RESA 14 MQ/LT	Al tatto: 3h	Sovraverniciabile: 12h

CODICE	LT	U.V.
24501/502	0,375	12
24000	0,75	6
24000	2,5	4

COLORI DISPONIBILI

501 BIANCO	514 AZZURRO CAPRI	523 GIALLO GINESTRA	507 AVORIO
516 TURCHESE	522 ARANCIO	508 BEIGE	511 GRIGIO PERLA
518 VERDE BOSCO	521 ROSSO VIVO	524 GIALLO DORATO	513 GRIGIO SCURO
515 BLU OCEANO	519 VERDE SCURO	510 MARRONE	503 NERO

HYDRORANGER

Impregnante protettivo per legno idrodiluibile

PROTETTIVO IDONEO PER LA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL LEGNO, SIA ALL'ESTERNO CHE ALL'INTERNO. PRESERVA IL LEGNO DALL'AGGRESSIONE DI MUFFE, ALGHE E BATTERI. PROTEGGE I SUPPORTI IN LEGNO DAGLI AGENTI ATMOSFERICI E DAI RAGGI U.V.

CAMPO D'IMPIEGO: STRUTTURE IN LEGNO, TAVOLAME, MOBILI DA ESTERNO E INFISSI



DILUIZIONE PRONTO USO				2 MANI	RESA 12 MQ/LT	Al tatto: 8h

CODICE	LT	U.V.
37000	0,75	6
37000	2,5	4
37000	20	1

COLORI DISPONIBILI

650 NEUTRO	667 PINO	663 ROVERE	662 NOCE CHIARO
654 NOCE SCURO	651 CASTAGNO	655 DOUGLAS	651 TEAK
656 CILIEGIO	658 MOGANO	656 PALISSANDRO	652 EBANO
654 PINTURA SEMILACICA TRASPARENTE			

LINEA IDRODILUIBILI



FONDI






BRICOLITE

Fondo opaco per legno e muro

FONDO RIEMPIATIVO A BASE DI RESINE SINTETICHE CHE CONSENTONO DI UNIFORMARE IL SUPPORTO PER SUCCESSIVE MANI DI FINITURA SIA ALL'ACQUA CHE AL SOLVENTE.

CAMPO D'IMPIEGO: LEGNO E MURI ESTERNO INTERNO, INFISSI, PORTE, PANNELLI CARTONGESSO

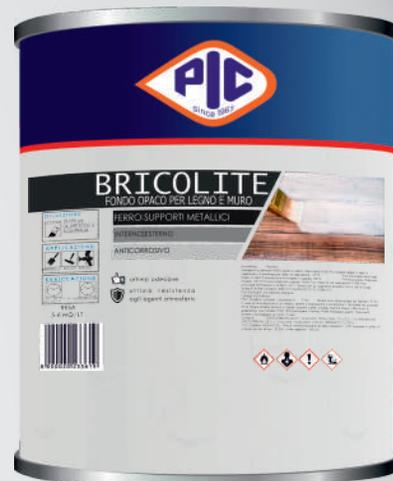

DILUIZIONE
ACQUARAGIA/
DIL.SINTETICO



RULLO
DILUIZIONE
5%



PENNELLO
DILUIZIONE
5%



SPRUZZO
DILUIZIONE
10%-15%



2 MANI



RESA
6-8 MQ/LT



Al tatto: 8h
Sovraverniciabile: 16h


CODICE	LT	U.V.
21669	0,5	6
21669	2,5	2
21669	25 kg	1

IRONFOND

Antiruggine ai fosfati di zinco

ANTICORROSIVO INDICATO PER LA PROTEZIONE DEI SUPPORTI METALLICI INTERNI - ESTERNI A BASE DI RESINE SINTETICHE E FOSFATI DI ZINCO. OTTIMO POTERE ANTICORROSIVO, FACILITÀ DI APPLICAZIONE. INDICATO PER FAI DA TE.

CAMPO D'IMPIEGO: SUPPORTI METALLICI E GHISA

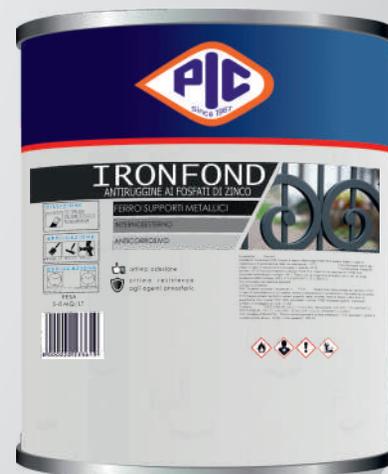

DILUIZIONE
ACQUARAGIA/
DIL.SINTETICO



RULLO
DILUIZIONE
5%



PENNELLO
DILUIZIONE
5%



SPRUZZO
DILUIZIONE
10%-15%



2 MANI



RESA
6-8 MQ/LT



Al tatto: 3h
Sovraverniciabile: 16h

CODICE	LT	U.V.
21000	0,5	6
21000	2,5	4
21000	20 kg	1

COLORI DISPONIBILI



LINEA FONDI



WASH-PRIMER

Fondo ancorante anticorrosivo per lamiere zincate

ANTICORROSIVO ANCORANTE PER PREPARAZIONE DI SUPPORTI DIFFICILI. OTTIMA ADESIONE AL SUPPORTO, SOVRAVERNICIABILE CON QUALUNQUE SMALTO.

CAMPO D'IMPIEGO: LAMIERE ZINCATE, ALLUMINIO, RAME, OTTONE, GHISA, LEGHE LEGGERE



COLORI DISPONIBILI

GRIGIO

DILUIZIONE DIL. NITRO/ DIL.SINTETICO	RULLO DILUIZIONE	PENNELLO DILUIZIONE	SPRUZZO DILUIZIONE	2 MANI	RESA 6-8 MQ/LT	Al tatto: 3h Sovraverniciabile: 16h
	10%		20%-30%			


CODICE	LT	U.V.
21750	0,75	6
21750	2,5	2
21750	15	1

VELOX

Antiruggine industriale nitroresistente R.E.

ANTICORROSIVO DI FONDO AD EFFETTO BARRIERA PER CARPENTERIA INDUSTRIALE DOVE È RICHIESTA RAPIDITÀ, ECONOMICITÀ E ADEGUATA PROTEZIONE PRIMA DELLA SUCCESSIVA VERNICIATURA.

CAMPO D'IMPIEGO: CARPENTERIA, LAVORAZIONE LAMIERE

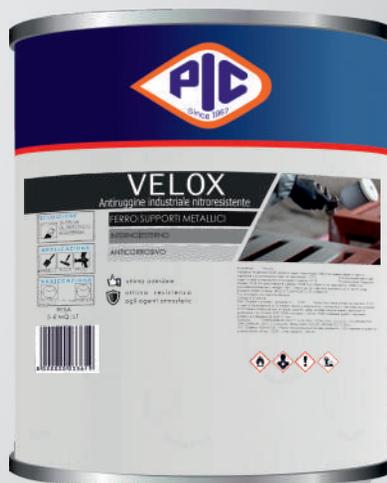

COLORI DISPONIBILI

200 GRIGIO 220 NERO 210 ROSSO

DILUIZIONE DIL. NITRO/ DIL.SINTETICO	RULLO DILUIZIONE	PENNELLO DILUIZIONE	SPRUZZO DILUIZIONE	2 MANI	RESA 4-5 MQ/LT	Al tatto: 15 min Sovraverniciabile: 1h
	10%-15%		15%-20%			

CODICE	LT	U.V.
21200	0,5	6
21200	2,5	2
21200	25 kg	1

LINEA FONDI



CONVERTER

Convertitore di ruggine

MISCELA DI RESINE IMPERMEABILI E REAGENTI CHIMICI CHE TRASFORMANO LA RUGGINE IN UNO STRATO OMOGENEO E COMPATTO PERFETTAMENTE ANCORATO AL SUPPORTO. IDEALE PER IL FAI DA TE, SOVRAVERNICIABILE DIRETTAMENTE CON SMALTO O ANTIRUGGINE.

CAMPO D'IMPIEGO: SUPPORTI FERROSI DOVE NON È POSSIBILE SCROSTARE O SVERNICIARE



DILUIZIONE
PRONTO USO



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



2 MANI



RESA
8-9 MQ/LT



Al tatto: 1h
Sovraverniciabile: 4h

CODICE	LT	U.V.
93685	0,375	9
93685	0,75	12
93685	5	1





SPECIALITÀ



CATRAMINA

Vernice protettiva bituminosa

VERNICE SPECIFICA PER LA PROTEZIONE ECONOMICA DI MANUFATTI IN FERRO E LEGNO, A BASE DI RESINE SINTETICHE E BITUME. IDONEO PER MANUFATTI DA INTERRARE. PROTEGGE DALL'AZIONE DELL'UMIDITÀ.

CAMPO D'IMPIEGO: CARPENTERIA, SERBATOI, PALI, TUBI, E LEGNAME DA INTERRARE



DILUIZIONE	RULLO	PENNELLO	SPRUZZO	2 MANI	RESA	Al tatto: 2h
DIL. SINTETICO	DILUIZIONE		DILUIZIONE		5-6 MQ/LT	Sovraverniciabile: 12h
DIL.NITRO	5%		10%			


CODICE	LT	U.V.
21603	0,75	6
21603	2,5	2
21603	15	1

COVER-ALL

Vernice protettiva bituminosa alluminata

VERNICE PROTETTIVA ANTI U.V. PER COPERTURE, A BASE DI RESINE SINTETICHE E ALLUMINIO. CREA SULLE GUAINE UNO SCUDO METALLICO PROTETTIVO CHE RIFLETTE I RAGGI SOLARI PREVENENDO IL DEGRADO DELLE GUAINE E CONTRIBUENDO ALL'ISOLAMENTO TERMICO.

CAMPO D'IMPIEGO: SUPERFICI TRATTATE CON COMPOSTI BITUMINOSI (ES.TERRAZZI), COPERTURE, STRUTTURE METALLICHE

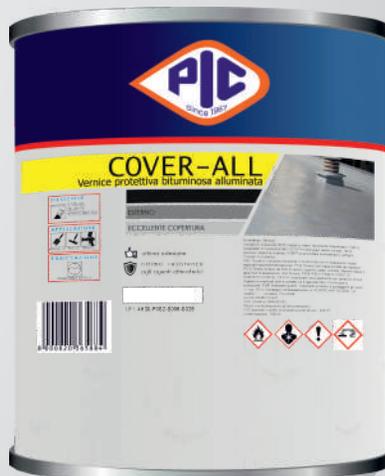

DILUIZIONE	RULLO	PENNELLO	SPRUZZO	2 MANI	RESA	Al tatto: 1h
PRONTO USO					8-10 MQ/LT	Sovraverniciabile: 8h

CODICE	LT	U.V.
29605	2,5	2
29605	20	1

LINEA SPECIALITÀ



STOP RAIN

Guaina liquida impermeabile pedonabile

RIVESTIMENTO ELASTICO IMPERMEABILIZZANTE PEDONABILE A BASE DI RESINE STIROLO ACRILICHE IDRODILUIBILI INDICATO PER I PIÙ SVARIATI PROBLEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE. CONSIGLIATO PER IL FAI DA TE.

CAMPO D'IMPIEGO: COPERTURE PIANE E VERTICALI, TERRAZZI, CANALE ZINCATE, VECCHIE GUAINA, CEMENTO.



DILUZIONE CON ACQUA	RULLO DILUZIONE	PENNELLO DILUZIONE	SPRUZZO DILUZIONE	2 MANI	RESA 1 MQ/LT per spessore 2mm	Al tatto: 8h Sovraverniciabile: 24h
	5%		10%-20%			

CODICE	LT	U.V.
69680	0,75	6
69680	4	2
69680	14	1

COLORI DISPONIBILI

685 TRASPARENTE	690 NERO	686 ROSSO
687 GRIGIO	688 BIANCO	689 VERDE

SIGNALUX

Pittura spartitraffico

PITTURA DI ALTA QUALITÀ FORMULATA PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE ALCHIDICHE E CLOROCAUCCIÙ. SI DISTINGUE SUL MERCATO PER L'ELEVATA RESISTENZA AL TRAFFICO GOMMATO, LA RAPIDITÀ DI ESSICCAZIONE E L'ECCELLENTE COPERTURA.

CAMPO D'IMPIEGO: MANTI STRADALI IN ASFALTO E CEMENTO



DILUZIONE DILUENTE SPARTITRAFFICO	RULLO DILUZIONE	PENNELLO DILUZIONE	SPRUZZO DILUZIONE	2 MANI	RESA 5-7 MQ/LT	Al tatto: 20 min Sovraverniciabile: 1h
	10%		10%			

CODICE	LT	U.V.
29200	2,5	2
29200	14	1

COLORI DISPONIBILI

210 BIANCO	220 GIALLO	230 BLU
------------	------------	---------

LINEA SPECIALITÀ



PITTURA PER PISCINE

Smalto al clorocauciù per piscine

SMALTO AL CLOROCAUCIÙ SPECIFICO PER LA PITTURAZIONE DI PISCINE E VASCHE PER IL CONTENIMENTO DI ACQUA NON POTABILE.

CAMPO D'IMPIEGO: PISCINE E VASCHE IN CEMENTO



COLORI DISPONIBILI

AZZURRO



DILUIZIONE

DIL. CLOROCAUCIÙ/
DIL. SINTETICO



RULLO

DILUIZIONE
1° Mano 50%
2° Mano 20%



PENNELLO



SPRUZZO

DILUIZIONE
1° MANO 50%
2° MANO 30%



2 MANI



RESA

5 MQ/LT



Al tatto: 2h

Sovraverniciabile: 24h


CODICE	LT	U.V.
29602	2,5	2
29602	14	1

FORTISSIMO

Sverniciante polivalente per ogni tipo di vernice

PRODOTTO SEMIFLUIDO SVERNICIANTE UNIVERSALE PER FAI DA TE E PROFESSIONALE A BASE DI UNA MISCELA DI SOLVENTI CHE ASPORTANO SU OGNI SUPPORTO CON FACILITÀ OGNI TIPO DI VERNICE. PRONTO ALL'USO. ESENTE DA DICLOROMETANO.

CAMPO D'IMPIEGO: ASPORTARE VECCHIE PITTURE NITRO, SINTETICHE, A OLIO, ANTIRUGGINE ETC.

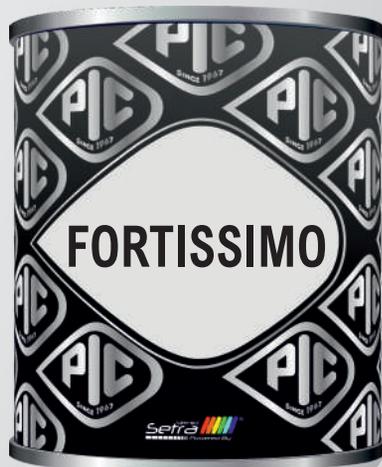

DILUIZIONE

PRONTO
ALL'USO



PENNELLO



2 MANI



RESA

3 MQ/LT

CODICE	LT	U.V.
93684	0,75	6
93684	4	2
93684	20	1

LINEA SPECIALITÀ



FREE

Solvente sgrassante tecnico per metalli

COMPOSTO ADATTO PER LO SGRASSAGGIO E DECAPPAGGIO DI SUPERFICI METALLICHE A BASE DI MISCELA DI SOLVENTI FACILMENTE VOLATILI.

CAMPO D'IMPIEGO: CARPENTERIA, SUPERFICI METALLICHE E FERROSE



CODICE	LT	U.V.
93006	1	12
93006	5	4
93006	20	1

GROENLANDIA

Antigelo

LIQUIDO INDICATO PER AUTO, IMPIANTI TERMOIDRAULICI, CONDOTTE D'ACQUA A CIRCUITO CHIUSO. PROTEGGE DA CONGELAMENTO E INCROSTAZIONI. ANTICONGELANTE FINO A -30°



CODICE	LT	U.V.
93624	1	12
93624	5	2
93624	20	1

LINEA SPECIALITÀ



EDILIZIA





CASINO'

Idropittura traspirante per interni

PITTURA MURALE TRASPIRANTE OPACA DI BUONE PRESTAZIONI. A BASE DI RESINE SINTETICHE EMULSIONATE IDEALE PER IL FAI DA TE, PER RIPRISTINO BAGNI, CUCINE E GARAGE.

CAMPO D'IMPIEGO: CANTIERISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE, FAI DA TE

DILUIZIONE ACQUA	RULLO 1 MANO 50% 2 MANO 30%	PENNELLO	SPRUZZO DILUIZIONE 30%	2 MANI	RESA 3-4 MQ/LT	Al tatto: 1h Sovraverniciabile: 5h



CODICE	SERIE	LT	U.V.
60618	BIANCO	4	1
60618	BIANCO	14	1

CANGURO – SEMILAVABILE

Idropittura traspirante per interni

PITTURA TRASPIRANTE PER SUPERFICI INTERNE CON BUONA PENNELLABILITÀ E COPERTURA A BASE DI RESINE SINTETICHE EMULSIONATE E PIGMENTI COPRENTI.

CAMPO D'IMPIEGO: CANTIERISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE, FAI DA TE

DILUIZIONE ACQUA	RULLO 1 MANO 50% 2 MANO 30%	PENNELLO	SPRUZZO DILUIZIONE 30%	2 MANI	RESA 3-4 MQ/LT	Al tatto: 1h Sovraverniciabile: 4h



CODICE	SERIE	LT	U.V.
60055	BIANCO	2,5	1
60055	BIANCO	5	1
60055	BIANCO	14	1

LINEA EDILIZIA



ISABELL

Lavabile traspirante per interni- ALTA COPERTURA

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI. ELEVATA COPERTURA E PUNTO DI BIANCO. OTTIMO RAPPORTO PRESTAZIONI PREZZO.

CAMPO D'IMPIEGO: CANTIERISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE, FAI DA TE



DILUIZIONE ACQUA	RULLO 1 MANO 40% 2 MANO 30%	PENNELLO	SPRUZZO DILUIZIONE 10%	2 MANI	RESA 6-7 MQ/LT	Al tatto: 1h Sovraverniciabile: 4h

CODICE	SERIE	LT	U.V.
62620	BIANCO	2,5	1
62620	BIANCO	4	1
62620	BIANCO	14	1

EASY PAINT

Idropittura traspirante per interni

PITTURA PER INTERNI TRASPIRANTE AD ALTA COPERTURA. CONSIGLIATA PER CARTONGESSO. OTTIMA DILATAZIONE E PENNELLABILITÀ. FACILE E VELOCE. EFFETTO VELLUTATO.

CAMPO D'IMPIEGO: OPERE MURARIE IN GENERE, CONTROSOFFITTI, PARETI IN CARTONGESSO

PER CARTONGESSO



DILUIZIONE ACQUA	RULLO 1 MANO 40% 2 MANO 30%	PENNELLO	SPRUZZO DILUIZIONE 30%	2 MANI	RESA 4-5 MQ/LT	Al tatto: 1h Sovraverniciabile: 5h

CODICE	SERIE	LT	U.V.
62519	BIANCO	4	1
62519	BIANCO	14	1

LINEA EDILIZIA



WHITE ELEPHANT

Idropittura lavabile idrorepellente per interni

PITTURA POLIVALENTE PER INTERNO CON BUONE CARATTERISTICHE APPLICATIVE IDEALE PER IL FAI DA TE E PITTURAZIONE DI INTERNI. PROFUMATA AL LIMONE.

CAMPO D'IMPIEGO: SUPERFICI INTERNE, FAI DA TE



DILUIZIONE ACQUA	RULLO 1 MANO 40% 2 MANO 30%	PENNELLO	SPRUZZO DILUIZIONE 30%	2 MANI	RESA 5-6 MQ/LT	Al tatto: 1h Sovraverniciabile: 4h

CODICE	SERIE	LT	U.V.
62622	BIANCO	0,75	1
62622	BIANCO	4	1
62622	BIANCO	14	1

CODICE	SERIE	KG	U.V.
62624	NEUTRO	0,9	1
62624	NEUTRO	4,8	1
62624	NEUTRO	18	1

MANHATTAN

Idropittura superlavabile acrilica opaca

IDROPITTURA SUPERLAVABILE INTERNI-ESTERNI AD ELEVATA COPERTURA ED ALTO CONTENUTO DI TITANIO A BASE DI LEGANTE ACRILICO IN DISPERSIONE. TRASPIRABILE E ADATTA ANCHE AL FAI DA TE.

CAMPO D'IMPIEGO: SUPERFICI MURALI INTERNI ESTERNI, BASE PER EFFETTI DECORATIVI



DILUIZIONE ACQUA	RULLO 1 MANO 40% 2 MANO 30%	PENNELLO	SPRUZZO DILUIZIONE 10%	2 MANI	RESA 6-7 MQ/LT	Al tatto: 1h Sovraverniciabile: 4h

CODICE	SERIE	LT	U.V.
65019	BIANCO	0,75	1
65019	BIANCO	4	1
65019	BIANCO	14	1

CODICE	SERIE	KG	U.V.
65018	NEUTRO	0,9	1
65018	NEUTRO	4,8	1
65018	NEUTRO	18	1

LINEA EDILIZIA



WELL

Idropittura lavabile traspirante idrorepellente per interni ed esterni

PITTURA ACRILICA TRASPIRANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA PER INTERNI ED ESTERNI IDROREPELLENTE AD ELEVATA COPERTURA E BUON PUNTO DI BIANCO, FACILMENTE PENNELLABILE. LA RESINA ACRILICA CON CUI È COMPOSTA CONFERISCE AL PRODOTTO RESISTENZA AGLI ALCALI ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

CAMPO D'IMPIEGO: SUPERFICI MURALI INTERNE, ESTERNE, FAI DATE



DILUIZIONE
ACQUA



RULLO
1 MANO 40%
2 MANO 30%



PENNELLO



SPRUZZO
DILUIZIONE
30%



2 MANI



RESA
5-6 MQ/LT



Al tatto: 1h
Sovraverniciabile: 4h

CODICE	SERIE	LT	U.V.
62319	BIANCO	4	1
62319	BIANCO	14	1



TERMICA - ANTICONDENSA

Pittura murale traspirante anticondensa

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE ANTICONDENSA A BASE DI RESINE SINTETICHE IN EMULSIONE E SPECIALI MICROSFERE CAVE IN VETRO E PIGMENTI COPRENTI. RISOLVE PROBLEMATICHE DOVUTE A FORMAZIONE DI CONDENSA E CONSEGUENTEMENTE A MUFFE NELLE ZONE FREDDHE DELLE PARETI. INIBISCE LA FORMAZIONE DI MUFFE IN AMBIENTI POCO VENTILATI E CON FORTE PRESENZA DI VAPORE ACQUEO.

CAMPO D'IMPIEGO: BAGNI, CUCINE, LAVATOI, LOCALI TECNICI PER LAVORI ALIMENTARI



DILUIZIONE
ACQUA



RULLO
DILUIZIONE
10%-15%



PENNELLO



SPRUZZO
DILUIZIONE
10%



2 MANI



RESA
3-4 MQ/LT



Al tatto: 1h
Sovraverniciabile: 8h

CODICE	SERIE	LT	U.V.
68200	BIANCO	4	1
68200	BIANCO	14	1



LINEA EDILIZIA



MUFFASTOPPING – ADDITIVO

Prodotto antibatterico per idropitture

ADDITIVO SPECIFICO DA AGGIUNGERE ALLE IDROPITTURE PER RENDERLE ANTIMUFFA E ANTIALGA. COMPOSTO DA PARTICOLARI BIOCIDI RESISTENTI NEL TEMPO E CON EFFETTO ANTI DILAVAMENTO.

PREDOSATO RISPETTIVAMENTE PER CONFEZIONI DI QUALSIASI IDROPITTURA DA LT 14 E LT 4/5

CAMPO D'IMPIEGO: ADDITIVAZIONE IDROPITTURE CON CARATTERISTICHE ANTIMUFFA

CODICE	LT	U.V.
91210	0,375	9
91210	1	12



MUFFASTOPPING – DETERGENTE SBIANCANTE

Detergente sbiancante antibatterico

PREPARATO SPECIFICO IDONEO ALLA NEUTRALIZZAZIONE DI MUFFE, ALGHE, BATTERI E ALLA SBIANCATURA DELLE SUPERFICI AGGREDITE. A BASE DI UN COMPLESSO DI BIOCIDI E ANTIBATTERICI A AMPIO SPETTRO.

CAMPO D'IMPIEGO: SUPERFICI MURALI SIA ESTERNE CHE INTERNE

CODICE	LT	U.V.
91220	0,5	9
91220	5	1



MUFFASTOPPING – IGIENIZZANTE

Antibatterico inodore detergente risanante per interni

PREPARATO SPECIFICO INODORE CONSIGLIATO PER LA NEUTRALIZZAZIONE DI MUFFE, SPORE SU SUPERFICI MURALI ALL'INTERNO. A BASE DI UN COMPLESSO DI BIOCIDI INODORI AD AMPIO SPETTRO, NE PREVIENE ALTRESÌ LA SUCCESSIVA FORMAZIONE. DA USARE IN COMBINAZIONE CON MUFFASTOPPING DETERGENTE.

CAMPO D'IMPIEGO: SUPERFICI MURALI INTERNO OVE SIA RICHIESTA APPLICAZIONE DI BIOCIDI INODORE

CODICE	LT	U.V.
91230	0,5	9





KIRO

Rivestimento murale al quarzo

PITTURA AL QUARZO A SPESSORE INDICATA PER TUTTI I SUPPORTI MURALI OVE SIA RICHIESTA FACILITÀ DI APPLICAZIONE ED ECONOMICITÀ. A BASE DI RESINE SINTETICHE EMULSIONATE E PIGMENTI COPRENTI. ALTA COPERTURA, POTERE ANTISCREPOLANTE, TRASPIRANTE, BUON POTERE RIEMPITIVO E MASCHERANTE.

CAMPO D'IMPIEGO: SUPERFICI MURALI IN GENERE, MURI DI RECINZIONE, SOTTO - BALCONI



DILUIZIONE ACQUA	RULLO 1 MANO 25% 2 MANO 5%	PENNELLO	SPRUZZO DILUIZIONE 5%	2 MANI	RESA 3 MQ/LT finitura, bucciata 4 MQ/LT finitura liscia	Al tatto: 1h Sovraverniciabile: 5h

CODICE	SERIE	LT	U.V.
41019	BIANCO	5	1
41019	BIANCO	14	1

CASAQUARZ

Rivestimento al quarzo liscio o bucciato antimuffa antialga

PITTURA MURALE IDONEA PER LA VERNICIATURA SU SUPPORTI MURALI ESTERNI O INTERNI SIA LISCI CHE BUCCIATI CON ADDITIVAZIONE ANTIMUFFA ANTIALGA. A BASE DI RESINE ACRILICHE EMULSIONATE, BIOCIDI AD AMPIO SPETTRO E PIGMENTI COPRENTI DI PRIMA QUALITÀ. L'ECCEZIONALE PUNTO DI BIANCO, L'OTTIMA COPERTURA E L'ALTA RESISTENZA AL LAVAGGIO NE FANNO UN PRODOTTO LEADER DEL MERCATO.

CAMPO D'IMPIEGO: CANTIERISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE, FAI DA TE



DILUIZIONE ACQUA	RULLO 1 MANO 25% 2 MANO 5%	PENNELLO	SPRUZZO DILUIZIONE 5%	2 MANI	RESA 3 MQ/LT finitura, bucciata 4 MQ/LT finitura liscia	Al tatto: 30min Sovraverniciabile: 4h

CODICE	SERIE	LT	U.V.
40019	BIANCO	4	1
40019	BIANCO	14	1

CODICE	SERIE	KG	U.V.
40018	NEUTRO	5,4	1
40018	NEUTRO	19,5	1

LINEA EDILIZIA



LEONARDO

Pittura riempitiva acril-silossanica

IDROPITTURA RIEMPITIVA PER ESTERNI, TRASPIRANTE IDROREPELENTE LAVABILE A BASE DI LEGANTE ACRILSILOSSANICO. INDICATA PER LA PROTEZIONE DI SUPERFICI MURALI SIA NUOVE CHE DI RIPRISTINO DOVE È RICHIESTA GRANDE TRASPIRABILITÀ UNITA A IDROREPELENZA. ELEVATA COPERTURA E OTTIMO POTERE RIEMPITIVO, IL TUTTO UNITO A FACILITÀ DI APPLICAZIONE.

CAMPO D'IMPIEGO: CANTIERISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE (AMBIENTE MONTANO E MARINO)



DILUIZIONE
ACQUA



RULLO



PENNELLO

1 MANO 25-30%
2 MANO 10%



SPRUZZO



2 MANI



RESA


6-7 MQ/LT



Al tatto: 1h

Sovraverniciabile: 4h

CODICE	SERIE	LT	U.V.
68819	BIANCO	4	1
68819	BIANCO	14	1

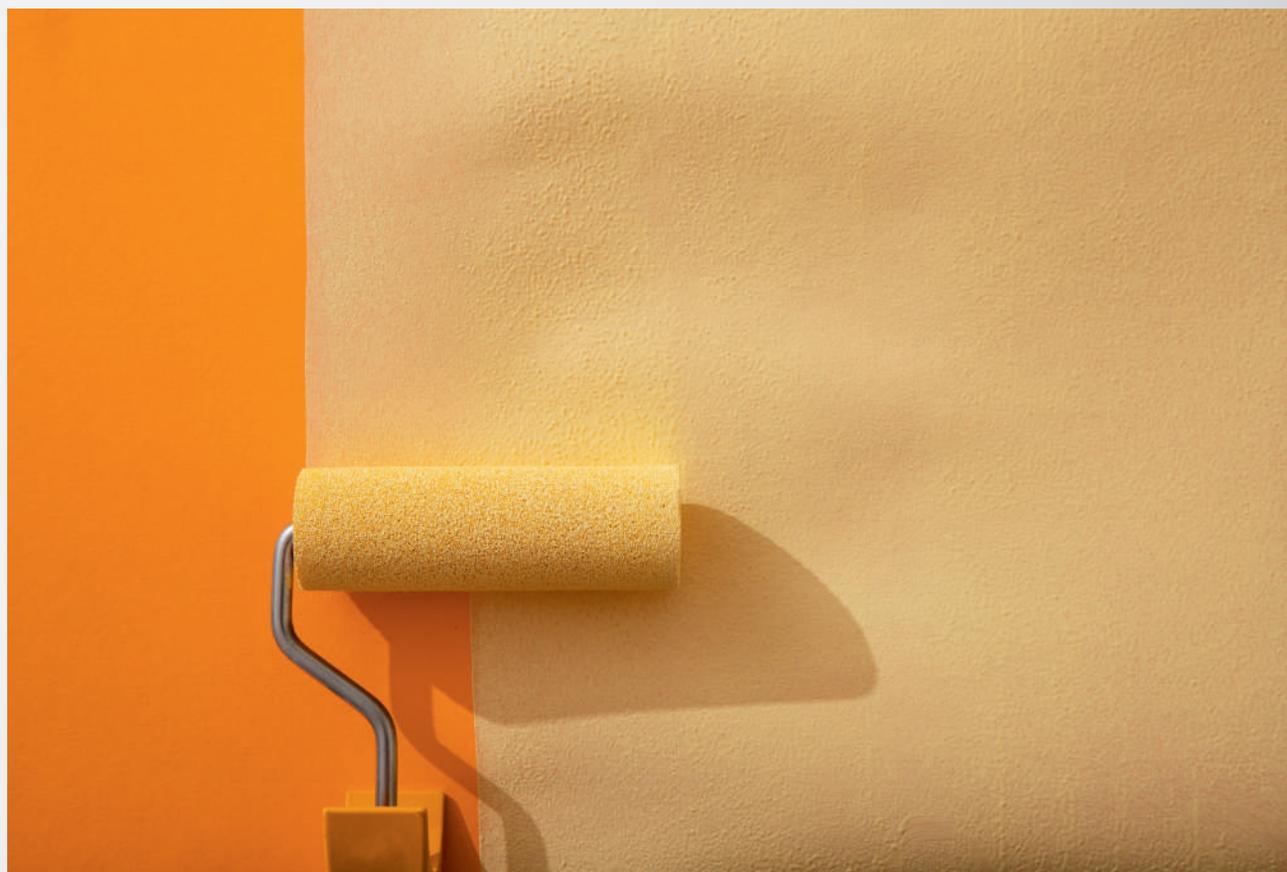

LINEA EDILIZIA



CEE

Fissativo acrilico all'acqua

FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO ALL'ACQUA DA IMPIEGARE COME MANO DI FONDO ALLO SCOPO DI MIGLIORARE L'ANCORAGGIO E L'UNIFORMITA' DELLE SUCCESSIVE MANI DI FINITURE. IL PRODOTTO É ADATTO PER INTERNI ED ESTERNI

CAMPO D'IMPIEGO: SU INTONACO, CARTONGESSO, SUPPORTI SFARINATI E VARIAMENTE ASSORBENTI

DILUIZIONE CON ACQUA 1:5	RULLO	PENNELLO	SPRUZZO	1 MANO	RESA 9-10 MQ/LT	Al tatto: 30 min



CODICE	SERIE	LT	U.V.
80052	TRASP.	1	12
80052	TRASP.	5	2
80052	TRASP.	25	1

ISOSOLV

Fissativo ancorante murale a solvente

IMPREGNANTE CONSOLIDANTE AD ALTO POTERE PENETRANTE IDEALE PER LA PREPARAZIONE DI SUPPORTI DIFFICILI. CONSOLIDA LA SUPERFICIE TRATTATA UNIFORMANDO L'ASSORBIMENTO. INIBISCE LA FUORIUSCITA DI SOSTANZE IDROSOLUBILI DAL SUPPORTO. ISOSOLV OFFRE UN SUPPORTO IDEALE PER L'ANCORAGGIO DEI SUCCESSIVI STRATI DI PITTURA, ISOLANDOLI DALL'AMBIENTE ALCALINO PROPRIO DEI SUPPORTI CEMENTIZI E SIMILARI.

CAMPO D'IMPIEGO: SUPERFICI MURALI INTERNE ESTERNE DIFFICILI E PER CICLI DI PARTICOLARE PREGIO

DILUIZIONE ACETONE 100%	RULLO	PENNELLO DILUIZIONE 100%	SPRUZZO	2 MANI	RESA 8-9 MQ/LT	Al tatto: 30min Sovraverniciabile: 30min



CODICE	SERIE	LT	U.V.
80060	TRASP.	1	12
80060	TRASP.	5	2
80060	TRASP.	20	1



SILOFIS

Fissativo ancorante per pitture ai silossani

AGGRAPPANTE E FISSATIVO UNIFORMANTE AI SILOSSANI. ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ PER MIGLIORARE L'AGGRAPPAGGIO E UNIFORMARE L'ASSORBIMENTO DEI SUPPORTI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DI PITTURE AI SILOSSANI. A BASE DI RESINE ACRILSILOSSANICHE, GRANDE PENETRAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL SUPPORTO.

CAMPO D'IMPIEGO SUPPORTI MURALI DOVE NECESSITA GRANDE TRASPIRABILITÀ



DILUIZIONE
CON ACQUA
100%-200%



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



2 MANI



RESA

10-12 MQ/LT



Al tatto: 30min

CODICE	SERIE	LT	U.V.
80700	TRASP.	1	12
80700	TRASP.	5	2
80700	TRASP.	20	1





POKER- STUCCO IN POLVERE

PRODOTTO AD ALTO POTERE RIEMPITIVO PER LEGNO E MURO, APPLICABILE ANCHE AD ELEVATI SPESSORI, NON COLA E NON SCREPOLA. ADATTO ANCHE PER APPLICARE ROSONI E STUCCHI IN GESSO.



CODICE	KG	U.V.
86625	1	12
86625	5	4



FULL- STUCCO IN PASTA

STUCCO DI COLORE BIANCO IN PASTA AD ALTO POTERE RIEMPITIVO PER LIVELLARE IMPERFEZIONI SU SUPPORTI IN LEGNO, MURALI, CARTONGESSO.



CODICE	KG	U.V.
86626	0,5	24
86626	1	12
86626	5	4



TECNICOLOR

Colorante universale

COLORANTI UNIVERSALI AD ALTA CONCENTRAZIONE FORMULATI CON PIGMENTI SELEZIONATI ALTAMENTE RESISTENTI ALLA LUCE E AGLI AGENTI ATMOSFERICI. PERMETTONO DI OTTENERE NUMEROSE SFUMATURE DI COLORE COMBINANDO TRA LORO I VARI COLORANTI. INDICATI PER COLORARE QUALSIASI PRODOTTO VERNICIANTE.

CAMPO D'IMPIEGO: COLORAZIONE DI IDROPITTURE (LAVABILI, TRASPIRANTI, TEMPERE, ETC.) SMALTI SINTETICI, SMALTI AD ACQUA, CALCE, CEMENTO, STUCCHI



COLORI DISPONIBILI

CODICE	ml	U.V.
53000	20	16
53000	40	12

10 VERDE BOSCO	20 ROSSO VIVO	30 NERO OSSIDO	50 VIOLETTO
60 MARRONE OSSIDO	70 GIALLO LIMONE	90 ARANCIONE	110 VERDE PRATO
120 GIALLO OSSIDO	130 BLU	140 GIALLO CROMO	220 ROSSO OSSIDO



GESSO ALABASTRO - A PRESA RAPIDA

CODICE	KG	U.V.
86690	1	12
86690	5	4

SCAGLIOLA - PER PICCOLE RIPARAZIONI

CODICE	KG	U.V.
86691	1	12
86691	5	4

ADESIVO PER PIASTRELLE - USO INTERNO ED ESTERNO

CODICE	KG	U.V.
86692	1	12
86692	5	4

CEMENTO BIANCO - PER STUCCARE PIASTRELLE E SANITARI

CODICE	KG	U.V.
86693	1	12
86693	5	4

CEMENTO GRIGIO - PER PICCOLI LAVORI

CODICE	KG	U.V.
86694	1	12
86694	5	4

CEMENTO RAPIDO - PER RIPARAZIONI ULTRA VELOCI

CODICE	KG	U.V.
86695	1	12
86695	5	4

INTONACO PRONTO - PER PICCOLI LAVORI DOMESTICI

CODICE	KG	U.V.
86696	1	12
86696	5	4



CONDIZIONI DI VENDITA

Ordini

Tutti gli ordini si intendono assunti salvo definitiva approvazione della Setra Vernici s.r.l. e sottostanno alle condizioni di seguito riportate che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettate da parte del compratore. Eventuali deroghe devono risultare da accordi scritti. Per ordini inferiori a € 500,00 sarà applicato un contributo spese di € 20,00.

Prodotti su richiesta

Per i prodotti su richiesta (campioni, prodotti fuori listino, tinte a campione) i quantitativi minimi, i prezzi ed i termini di consegna verranno concordati di volta in volta, con riserva da parte della Setra Vernici s.r.l. di effettuare consegne per il 10% in eccesso o in difetto, per ragioni tecniche di produzione, senza che ciò costituisca impedimento da parte del venditore. Per le tinte a campione in ogni caso l'utilizzatore finale è tenuto, prima della lavorazione, a controllare con una prova pratica se la tonalità scelta corrisponde alla miscela.

Condizioni di resa – reclami

Con l'evasione dell'ordine la merce si intende ceduta a titolo definitivo al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. La trasmissione di un ordine da parte dell'acquirente implica automaticamente la conoscenza da parte dello stesso di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti ordinati e di aver preventivamente verificato l'idoneità dei prodotti acquistati per gli scopi cui essi verranno destinati dal compratore stesso o dai propri eventuali aventi causa. Eventuali reclami dovranno pervenire alla nostra sede entro e non oltre 8 giorni dalla consegna del materiale secondo quanto previsto dagli artt. 1511 e 1495 del Codice Civile e saranno accettati solo se effettuati a mezzo raccomandata A/R. La Setra Vernici s.r.l. nel caso accertasse l'esistenza di vizi e/o difetti sarà comunque tenuta alla sola sostituzione della merce senza che il compratore possa avanzare pretese di altro genere. È fondamentale da parte del committente la segnalazione del numero di lotto riportato sulla confezione ed il fatto che si prendano tutte le misure necessarie che consentano il controllo delle merci in contraddittorio con noi e che le stesse siano conservate nei loro imballi originali. In ogni caso la presente garanzia avrà termine decorso un anno dalla data di consegna della merce. La restituzione della merce potrà avvenire solo dopo autorizzazione scritta del venditore.

Prezzi

I prodotti sono venduti al prezzo di listino in vigore all'atto dell'approvazione dell'ordine. Tutti i prezzi indicati nel listino si intendono al netto dell'IVA; tali prezzi possono essere variati in qualsiasi momento anche senza preavviso. I prezzi di listino valgono per prodotti di normale produzione e per le tinte indicate nelle relative cartelle colori. Le offerte redatte dai nostri Venditori e le condizioni di vendita indicate sulla copia commissione, diventano impegnativi solo dopo accettazione dell'ordine da parte della ns. azienda.

Termini di consegna

Per prodotti venduti nelle confezioni del nostro listino e con tinte indicate nelle nostre cartelle colori, la consegna avverrà al vettore entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. Resta comunque stabilito che interruzioni di lavoro, ritardi nelle consegne delle materie prime, scioperi o altre cause di forza maggiore, possono determinare uno slittamento dei tempi di consegna, senza peraltro dare diritto al Committente a nessun risarcimento di qualsiasi natura e non implicano responsabilità alcuna per la venditrice.

Spedizioni

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Al momento del ricevimento della merce i clienti sono tenuti a controllare il carico, per appurare eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli, che devono essere contestati immediatamente al vettore sul documento di trasporto, facendolo controfirmare al vettore stesso. I reclami per vizi della merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge. Non si accettano resi merce senza nostra preventiva autorizzazione scritta. Le eventuali spese di giacenza presso corrieri autorizzati, si intendono a carico del compratore. I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti per il venditore; in ogni caso sono esclusi risarcimenti per i danni diretti o indiretti derivanti dal mancato rispetto dei termini stessi. È facoltà del venditore di ridurre il quantitativo della merce e/o di effettuare consegne parziali, senza che ciò costituisca inadempimento da parte del venditore stesso. Il costo del trasporto per consegne urgenti a mezzo corriere espresso sarà totalmente a carico del compratore.

Contributo spese di trasporto (Cospedi) pari a € 0,04 euro/kg.

Consegne su pallets

Per consegne effettuate su pallets, in caso di mancata restituzione, entro 90 giorni dalla consegna, l'azienda provvederà ad emettere un addebito di € 15,00 + IVA cadauno.

Pagamenti

Le condizioni di pagamento non sono modificabili senza autorizzazione della Setra Vernici s.r.l. I pagamenti tramite Ricevuta Bancaria, comportano l'addebito delle spese di incasso. I pagamenti devono essere effettuati entro le scadenze pattuite senza apportare sconti, detrazioni ed abbuoni; nel caso di ritardati pagamenti e senza bisogno della costituzione in mora saranno addebitati, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi di mora pari al saggio di interesse della Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali. In caso di rateizzazione del pagamento, l'intero importo dell'IVA graverà sulla prima rata. Eventuali contestazioni non potranno in nessun caso interrompere i termini per il regolare pagamento delle fatture.

Garanzia

Tutti i nostri prodotti, prima di essere immessi sul mercato, sono analizzati con cura nei nostri laboratori, al fine di accertarne la rispondenza ai nostri standard qualitativi. Il cliente può tuttavia chiedere, prima di effettuare un ordine, la fornitura di un campione; in tal caso, se richiesto, forniremo garanzia scritta della rispondenza tra la merce ordinata ed il campione di cui sopra. La Setra Vernici s.r.l. non offre comunque alcuna garanzia sull'impiego ed applicazione dei suoi prodotti; pertanto nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'azienda e nessuna richiesta di indennizzo potrà essere avanzata per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'impiego dei prodotti. In ogni caso a seconda della problematica tecnica da risolvere, si consiglia l'applicazione del ciclo completo di pittura con prodotti PIC, così come previsto dalle schede tecniche. Eventuali deroghe devono risultare da accordi scritti.

Imballi

Secondo la normativa comunitaria e le leggi nazionali nel listino sono indicate le modalità di confezionamento e di vendita dei nostri prodotti. Il costo dell'imballo primario e secondario è compreso nel prezzo di listino in vigore. Pertanto insieme ai prodotti si intende ceduto a titolo definitivo anche il loro imballo primario e secondario. Il ritiro e/o lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o dei semilavorati sono in ogni fase a carico dell'utilizzatore del prodotto.

Contributo ambientale CONAI (DL. 22/97)

Il contributo ambientale CONAI è già incluso nei prezzi indicati nel presente listino.

Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dei contratti di vendita, unico foro competente è quello di Roma



Vernici
Setra 
Powered By



PIC VERNICI è un marchio
SETRA VERNICI SRL
Via delle Grotte, 5
00072 Ariccia (RM)
Tel. 0633680006 - Fax: 06 9060464
E-mail: ordini@setravernici.it
www.picvernici.it/

